

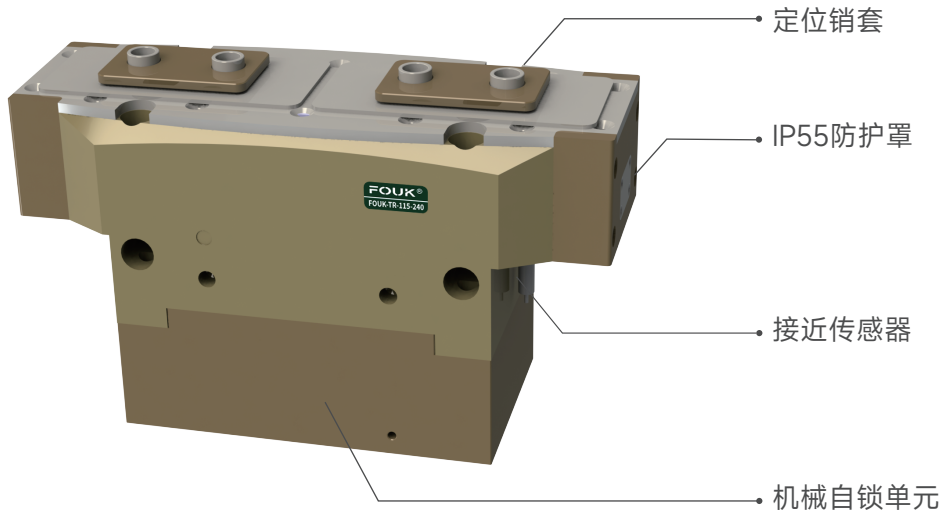



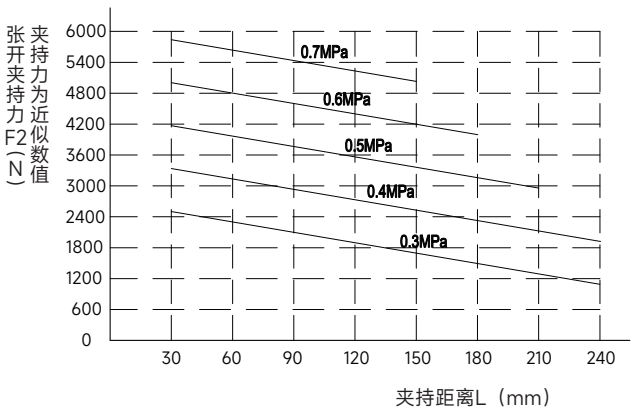


注：产品标准款不含机械自锁单元、IP55防尘罩、传感器，为选配项。

■ 夹持参数 TR115-240

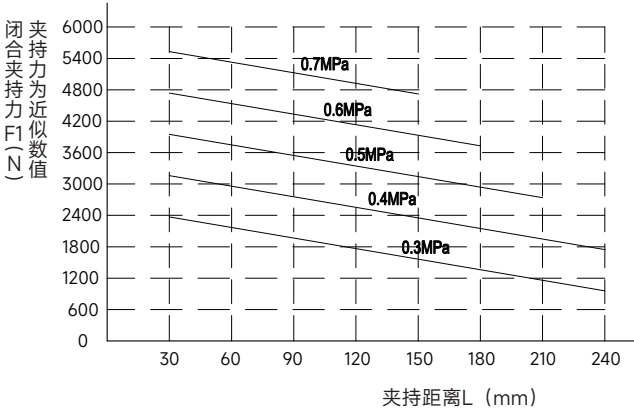

■ 夹持参数 TR115-240-S

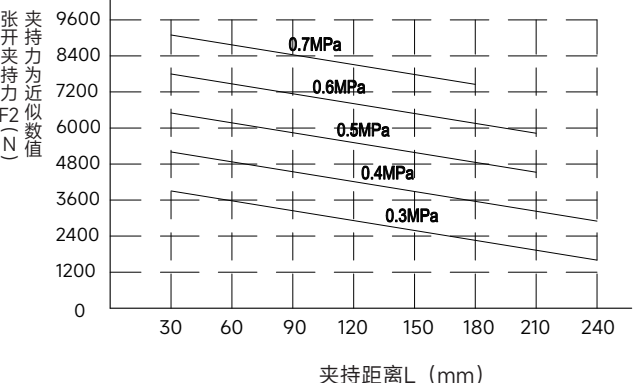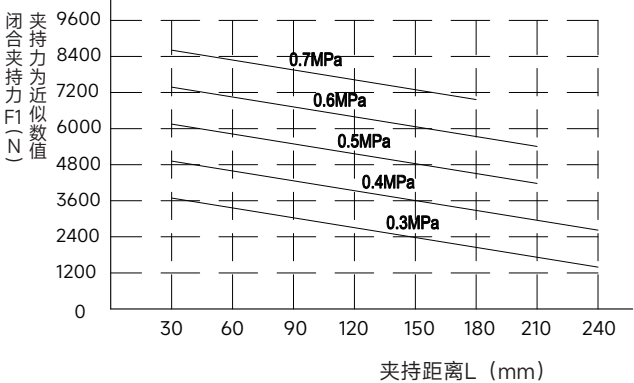





■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TR115-240	TR115-240-NO	TR115-240-NC	TR115-240-S	TR115-240-S-NO	TR115-240-S-NC	单位
单侧开闭范围	29	29	29	18	18	18	mm
产品重量	7.6	10.2	9.8	7.4	10.2	9.8	kg
最大允许夹持距离	240	240	240	240	240	240	mm
接气口规格	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	
理论最大夹持力：张开/闭合	834*P/790*P	834*P	790*P	1300*P/1230*P	1300*P	1230*P	N
最大弹簧锁紧力		1950	1950		2900	2900	N
最小弹簧锁紧力		1100	1100		1650	1650	N
推荐工件重量	25	25	25	38	38	38	kg
最高使用频率	20	15	15	20	15	15	cpm
夹持重复精度	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	mm
使用气压范围	3~7	4~7	4~7	3~7	4~7	4~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	-5~60	-5~60	-5~60	-5~60	-5~60	°C
IP等级	45						



P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]

TR115-240-S-B-P-NO-H

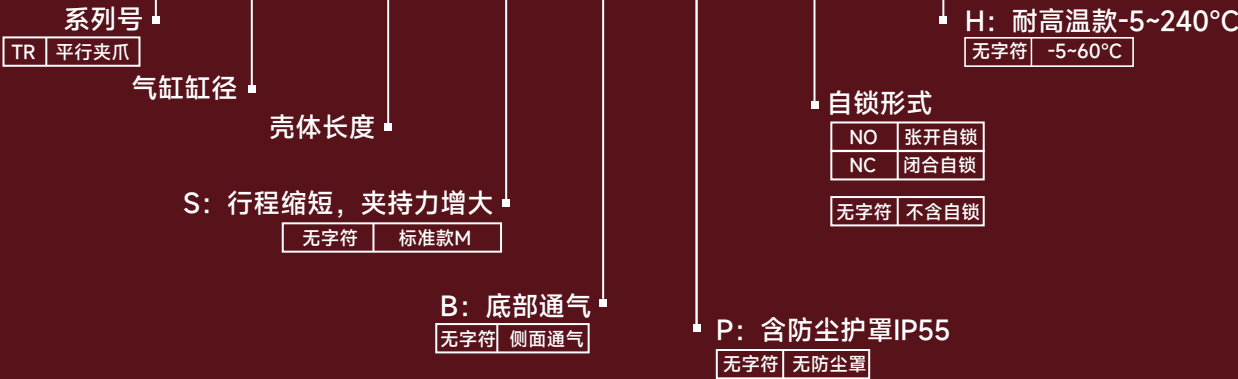


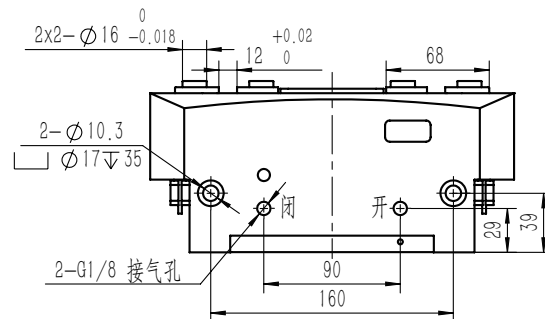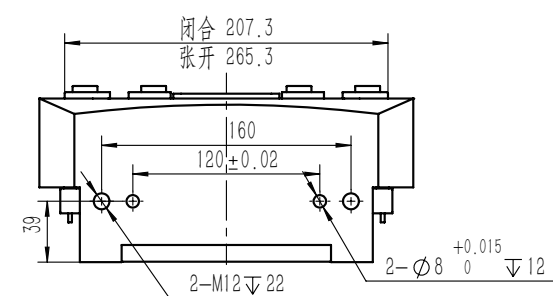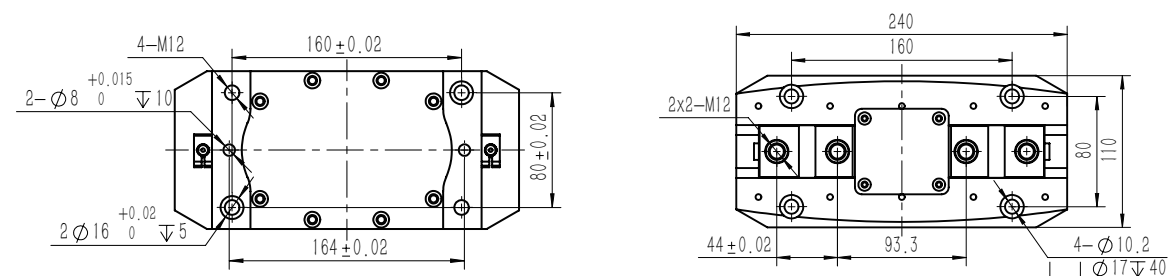TR115-240

B底部通气款底部气孔尺寸示意

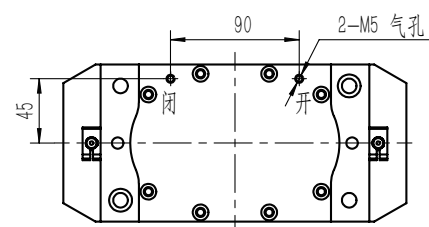



注：建议连接板沉孔 $\phi 8 \nabla 0.9$ ，密封圈 $\phi 5 \times 1.5$ 。

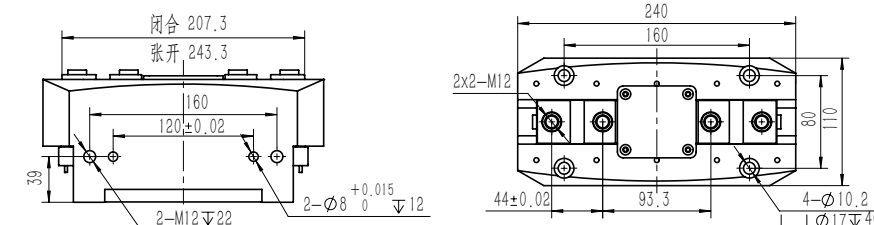TR115-240-S

附件说明：

TR115具有S系列产品配置，相较于标准款，拥有更强的夹持力和更短的工作行程。它能够快速而稳定地夹紧工件，为客户提供不同于标准款的全新选择。



TR115-240-M/S-NO/NC 自锁款



附件说明：

TR115系列选配张开/闭合自锁模块，即使在低气压或失去气源的情况下也能保持夹紧状态，提供自锁功能，同时增加夹持动作稳定性。



TR115-240-M/S-P 防尘款

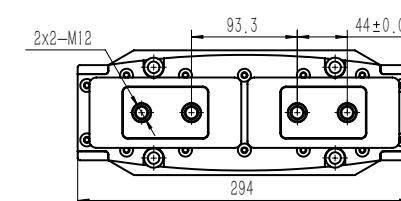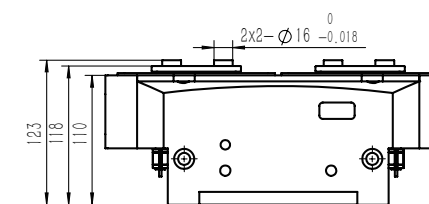

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TR115系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

TR115-240-M/S-P-NO/NC 自锁防尘款

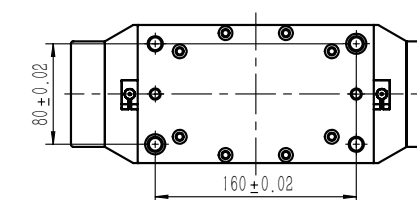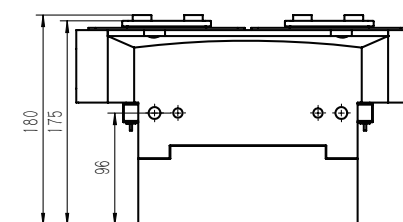

附件说明：

TR115系列提供防尘模块和自锁模块的组合，满足更多样化的应用场景和客户需求。