



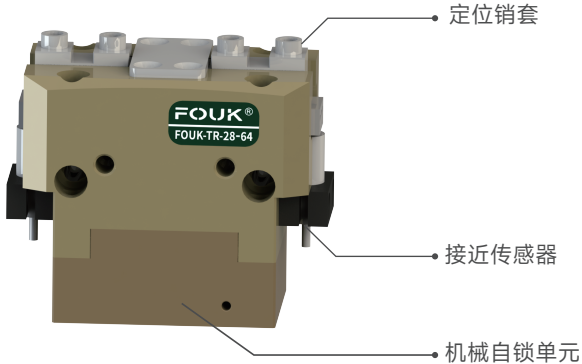

注：产品标准款不含机械自锁单元、传感器，为选配项。


■ 夹持参数 TR28-64

闭合夹持力为近似数值 F1 (N)

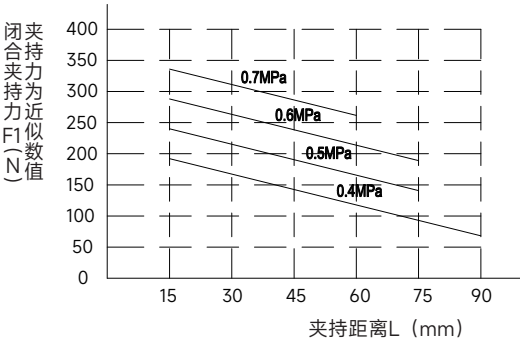


夹持距离 L (mm)

张开夹持力为近似数值 F2 (N)

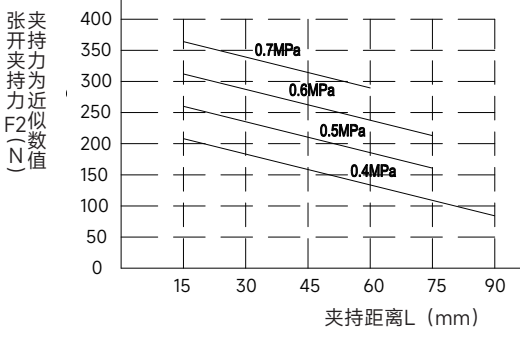

夹持距离 L (mm)


TR28-64

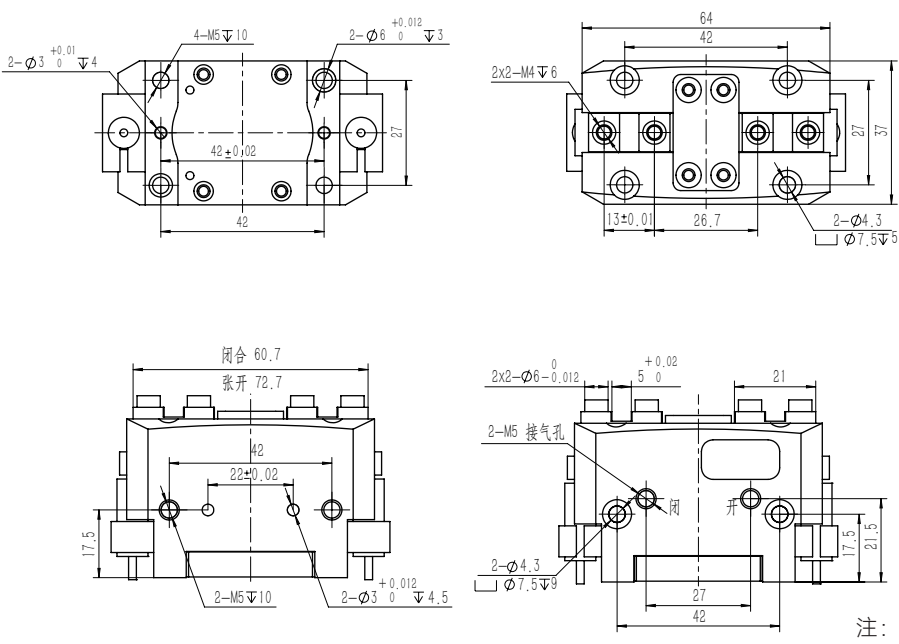

B底部通气款底部气孔尺寸示意

注：建议连接板沉孔 $\phi 5 \nabla 0.5$ ，密封圈 $\phi 3 \times 1$ 。

TR28-64-NO/NC 自锁款

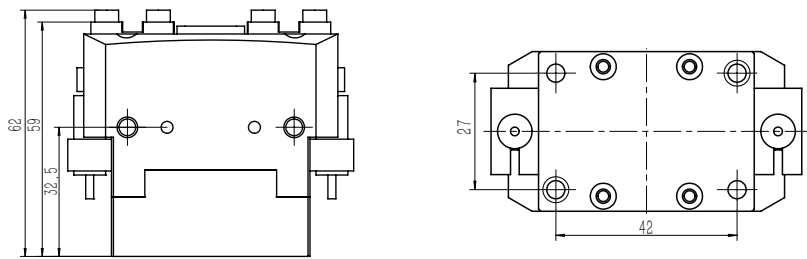

附件说明：
TR28系列选配张开/闭合自锁模块，弹簧锁紧力范围90~140N，即使在低气压或失去气源的情况下也能保持夹紧状态，提供自锁功能，同时增加夹持动作稳定性。

■ 产品参数 Technical Parameter

产品属性	TR28-64	单位	产品型号	TR28-64	单位
单侧开闭范围	6	mm	最高使用频率	45	cpm
产品重量	0.3	kg	夹持重复精度	± 0.02	mm
最大允许夹持距离	90	mm	使用气压范围	4~7	bar
接气口规格	M5		使用场合温度范围	0~60	°C
理论最大夹持力:张开/闭合	52*P/48*P	N	IP等级	45	
推荐工件重量	1.4	kg			

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]