

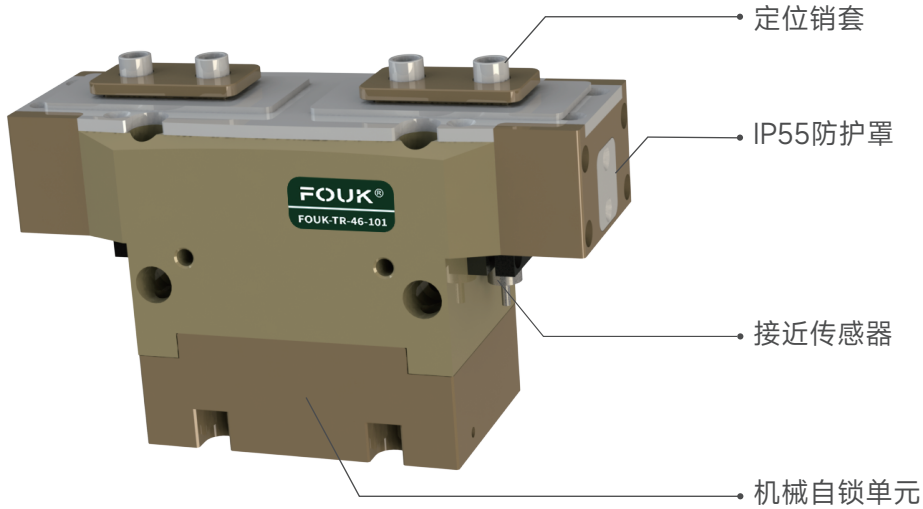



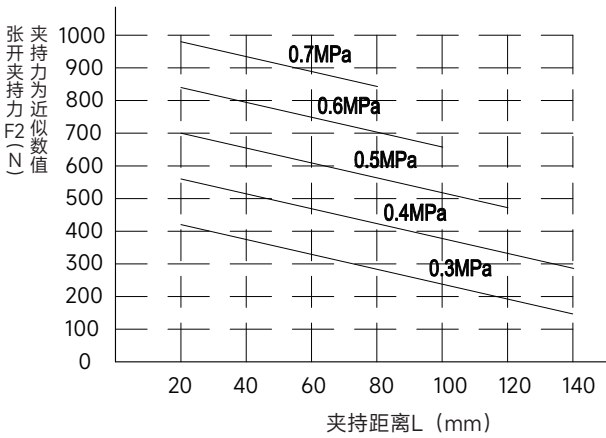


注：产品标准款不含机械自锁单元、IP55防尘罩、传感器，为选配项。

■ 夹持参数 TR46-101

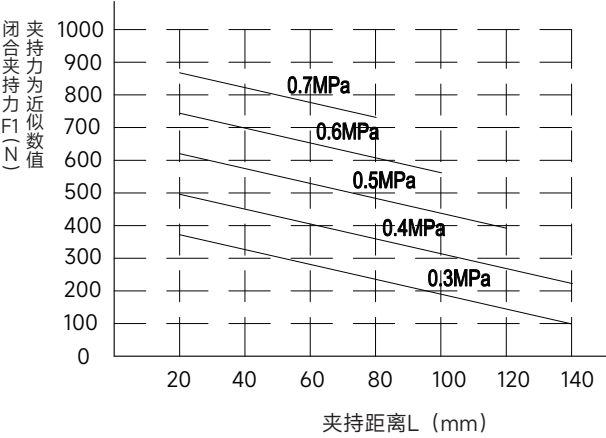

■ 夹持参数 TR46-101-S

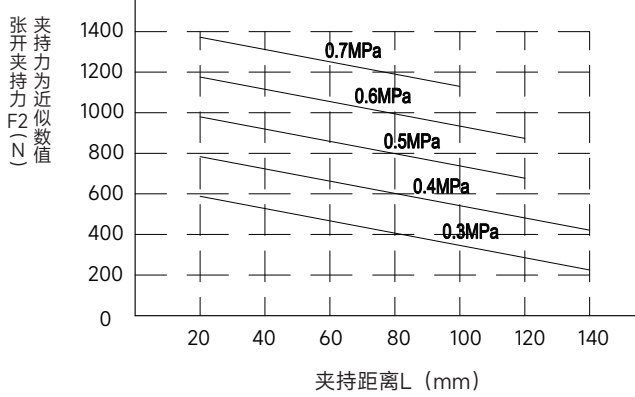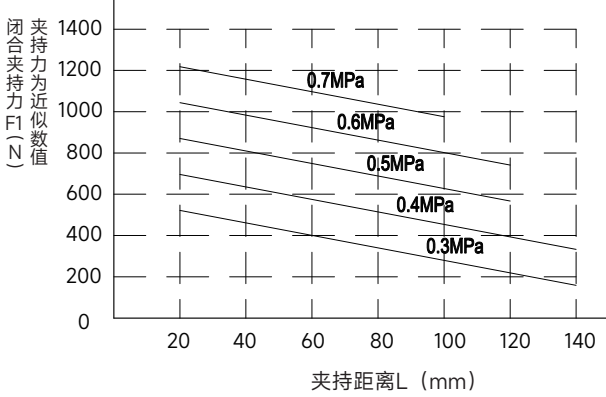


■ 产品参数 Technical Parameter


产品属性	TR46-101	TR46-101-NO	TR46-101-NC	TR46-101-S	TR46-101-S-NO	TR46-101-S-NC	单位
单侧开闭范围	10	10	10	6.5	6.5	6.5	mm
产品重量	0.8	1.05	1.0	0.75	1.05	1.0	kg
最大允许夹持距离	140	140	140	140	140	140	mm
接气口规格	M5	M5	M5	M5	M5	M5	
理论最大夹持力：张开/闭合	140*P/124*P	140*P	124*P	196*P/174*P	196*P	174*P	N
最大弹簧锁紧力		460	460		650	650	N
最小弹簧锁紧力		250	250		350	350	N
推荐工件重量	4	4	4	6	6	6	kg
最高使用频率	40	30	30	40	30	30	cpm
夹持重复精度	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	mm
使用气压范围	3~7	4~7	4~7	3~7	4~7	4~7	bar
使用场合温度范围	-5~60	-5~60	-5~60	-5~60	-5~60	-5~60	°C
IP等级	45						

P: 空气压力 [bar]
P: Air Pressure [bar]


TR46 - 101 - S - B - P - NO - H

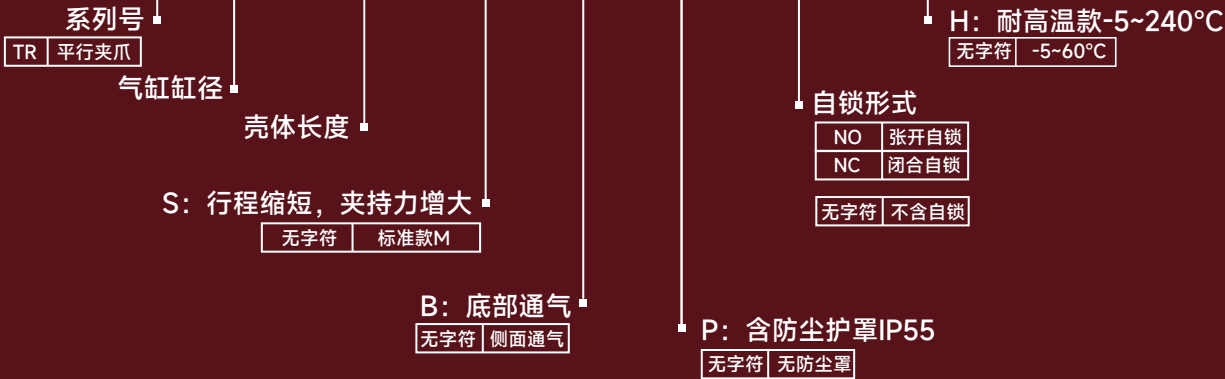

TR46-101

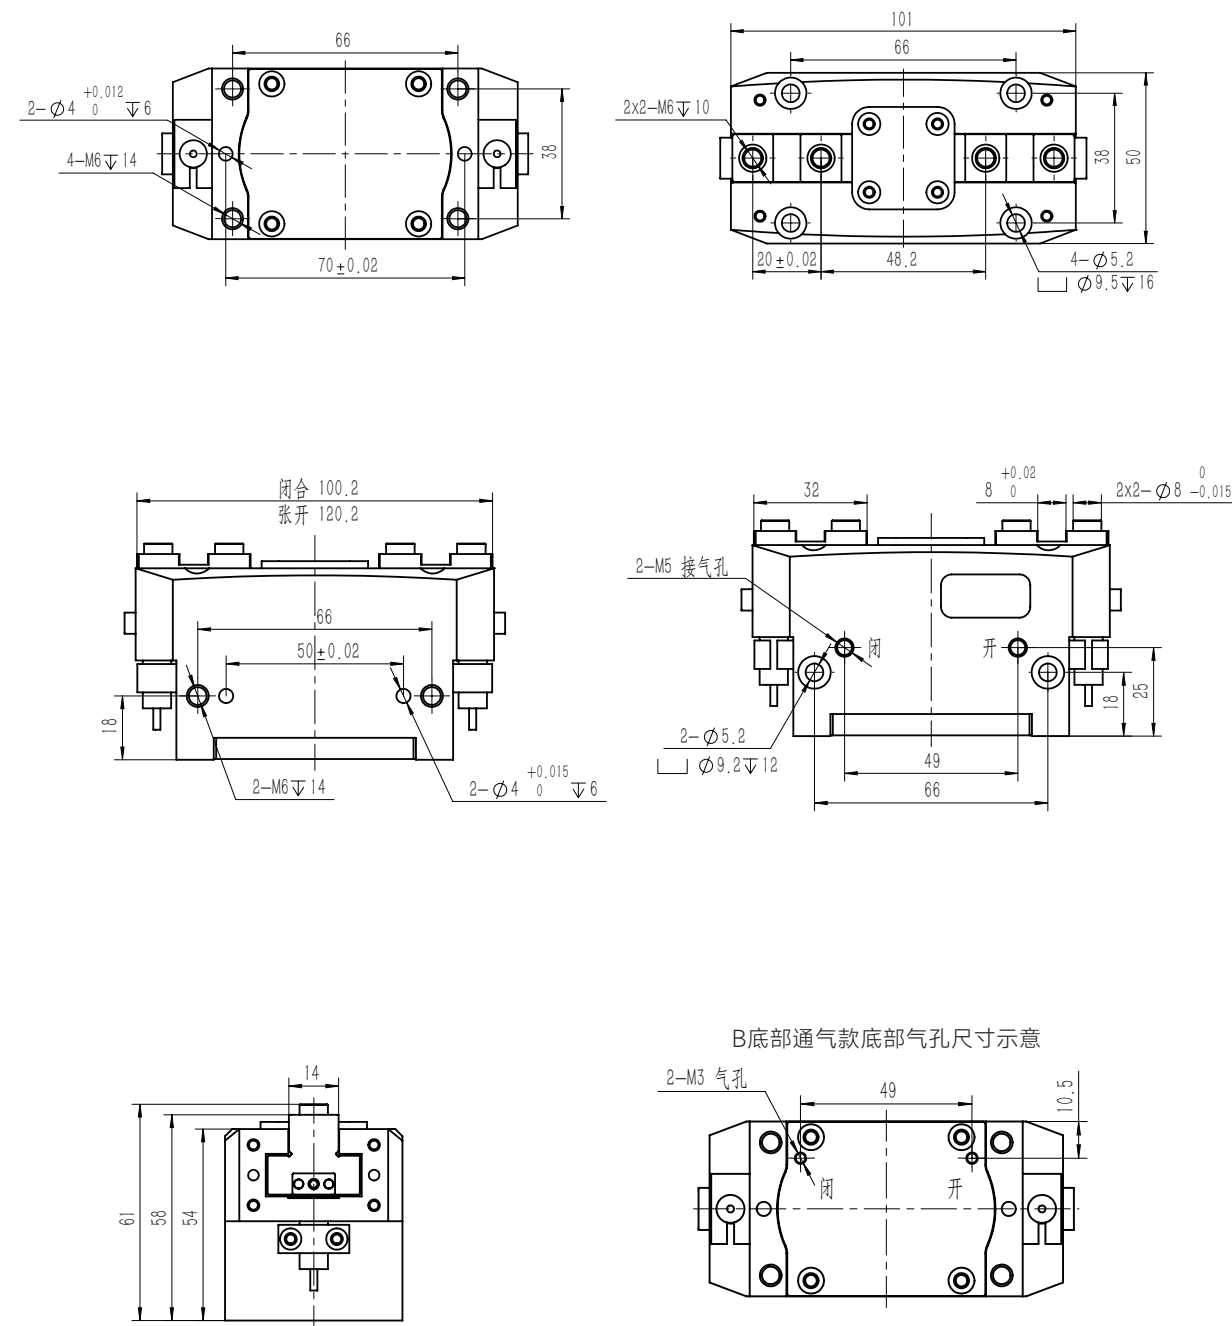


注：建议连接板沉孔 $\phi 5.5 \pm 0.5$ ，密封圈 $\phi 3.5 \times 1$ 。

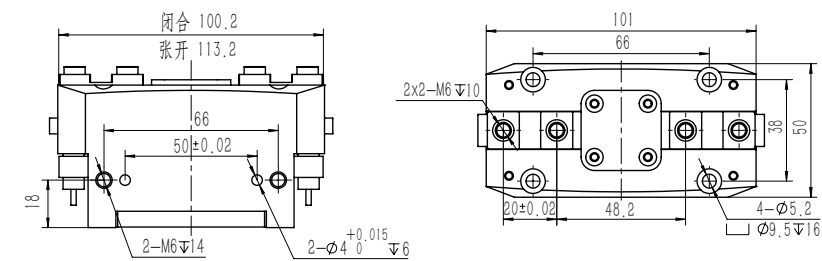TR46-101-S

附件说明：

TR46具有S系列产品配置，相较于标准款，拥有更强的夹持力和更短的工作行程。它能够快速而稳定地夹紧工件，为客户提供不同于标准款的全新选择。


TR46-101-M/S-NO/NC 自锁款

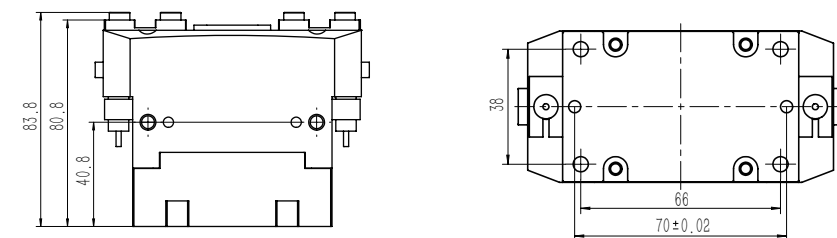

附件说明：

TR46系列选配张开/闭合自锁模块，即使在低气压或失去气源的情况下也能保持夹紧状态，提供自锁功能，同时增加夹持动作稳定性。


TR46-101-M/S-P 防尘款

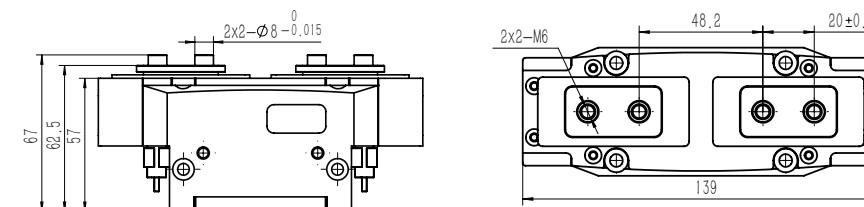

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TR46系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

TR46-101-M/S-P-NO/NC 自锁防尘款

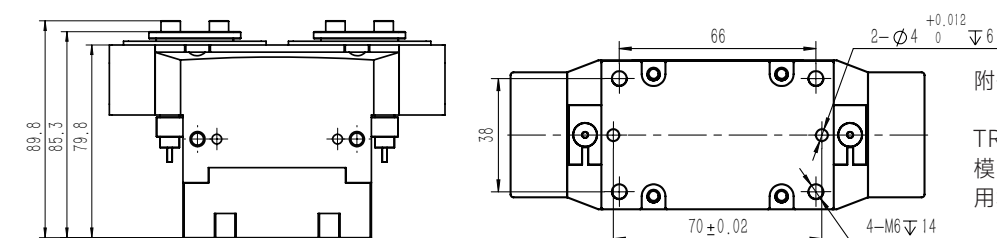

附件说明：

TR46系列提供防尘模块和自锁模块的组合，满足更多样化的应用场景和客户需求。