

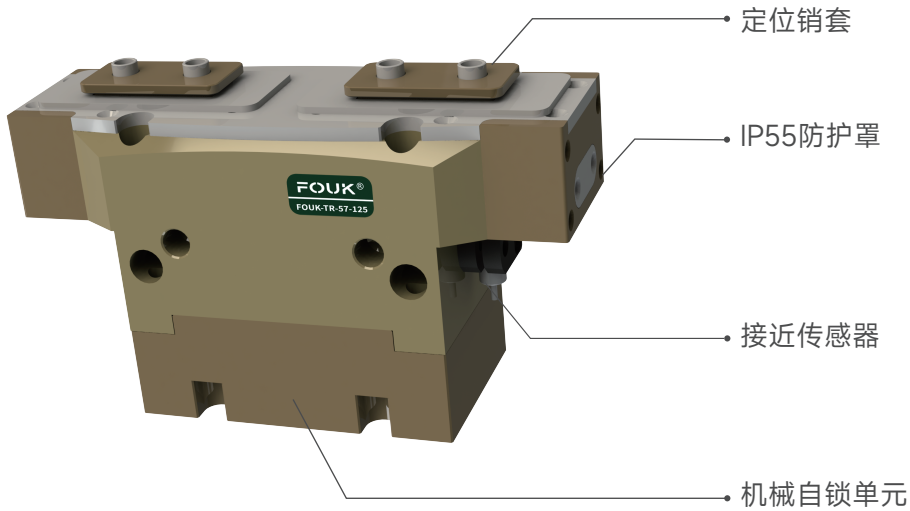



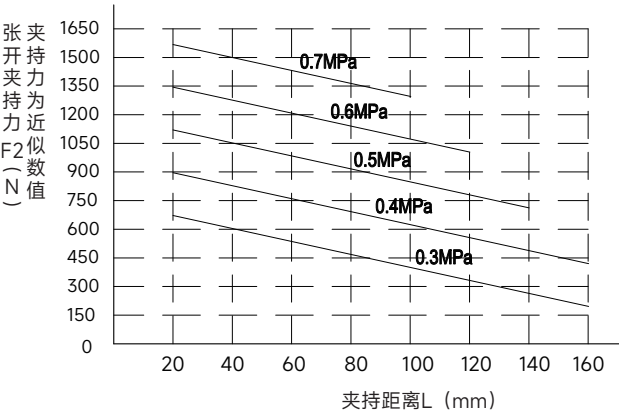


注：产品标准款不含机械自锁单元、IP55防尘罩、传感器，为选配项。

■ 夹持参数 TR57-125

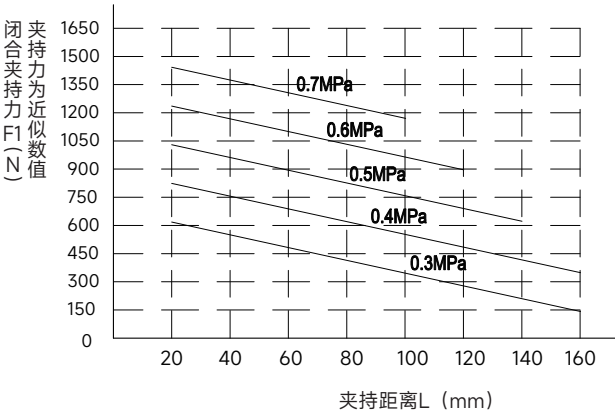

■ 夹持参数 TR57-125-S

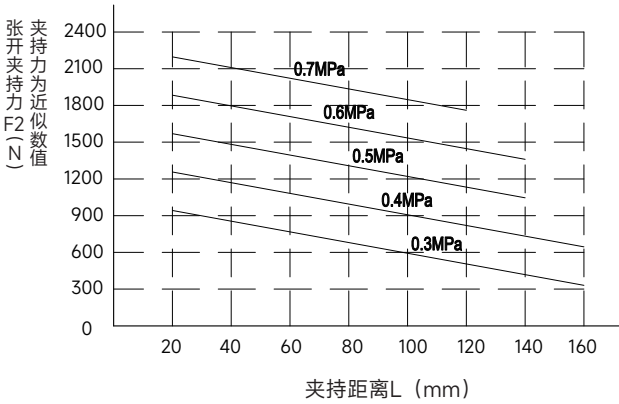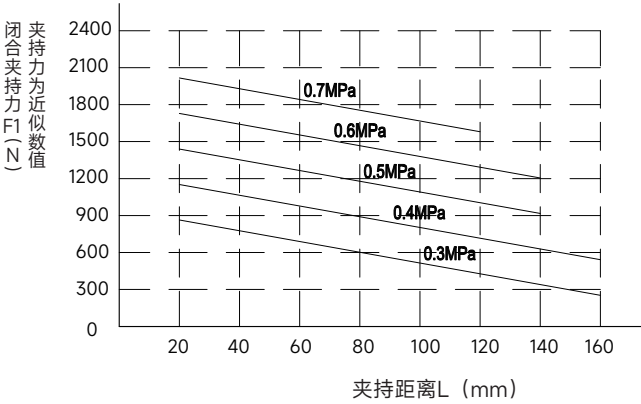


■ 产品参数 Technical Parameter


| 产品属性          | TR57-125    | TR57-125-NO | TR57-125-NC | TR57-125-S  | TR57-125-S-NO | TR57-125-S-NC | 单位  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| 单侧开闭范围        | 13          | 13          | 13          | 9           | 9             | 9             | mm  |
| 产品重量          | 1.35        | 1.8         | 1.7         | 1.3         | 1.8           | 1.7           | kg  |
| 最大允许夹持距离      | 160         | 160         | 160         | 160         | 160           | 160           | mm  |
| 接气口规格         | G1/8        | G1/8        | G1/8        | G1/8        | G1/8          | G1/8          |     |
| 理论最大夹持力：张开/闭合 | 224*P/206*P | 224*P       | 206*P       | 314*P/288*P | 314*P         | 288*P         | N   |
| 最大弹簧锁紧力       |             | 690         | 690         |             | 970           | 970           | N   |
| 最小弹簧锁紧力       |             | 380         | 380         |             | 530           | 530           | N   |
| 推荐工件重量        | 6           | 6           | 6           | 8.5         | 8.5           | 8.5           | kg  |
| 最高使用频率        | 35          | 25          | 25          | 35          | 25            | 25            | cpm |
| 夹持重复精度        | ±0.02       | ±0.02       | ±0.02       | ±0.02       | ±0.02         | ±0.02         | mm  |
| 使用气压范围        | 3~7         | 4~7         | 4~7         | 3~7         | 4~7           | 4~7           | bar |
| 使用场合温度范围      | -5~60       | -5~60       | -5~60       | -5~60       | -5~60         | -5~60         | °C  |
| IP等级          | 45          |             |             |             |               |               |     |

P: 空气压力 [bar]  
P: Air Pressure [bar]

TR57 -125- S - B - P - NO - H

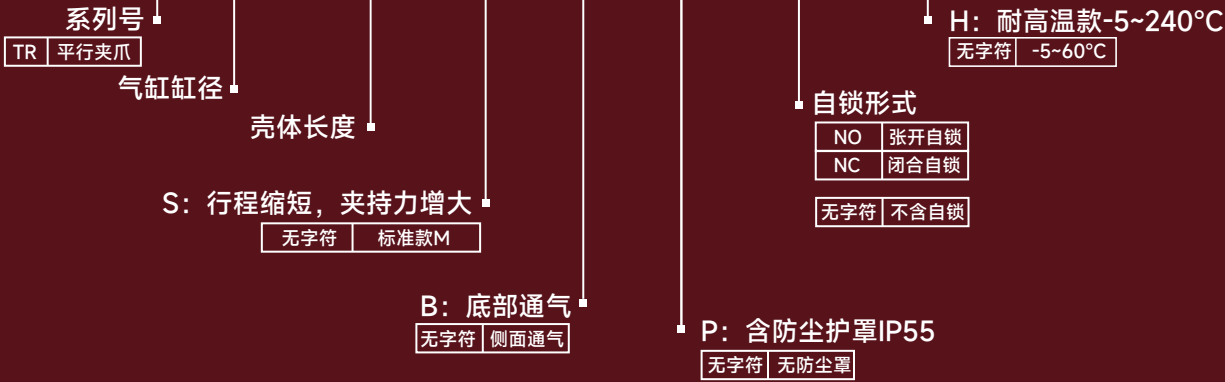


TR57-125

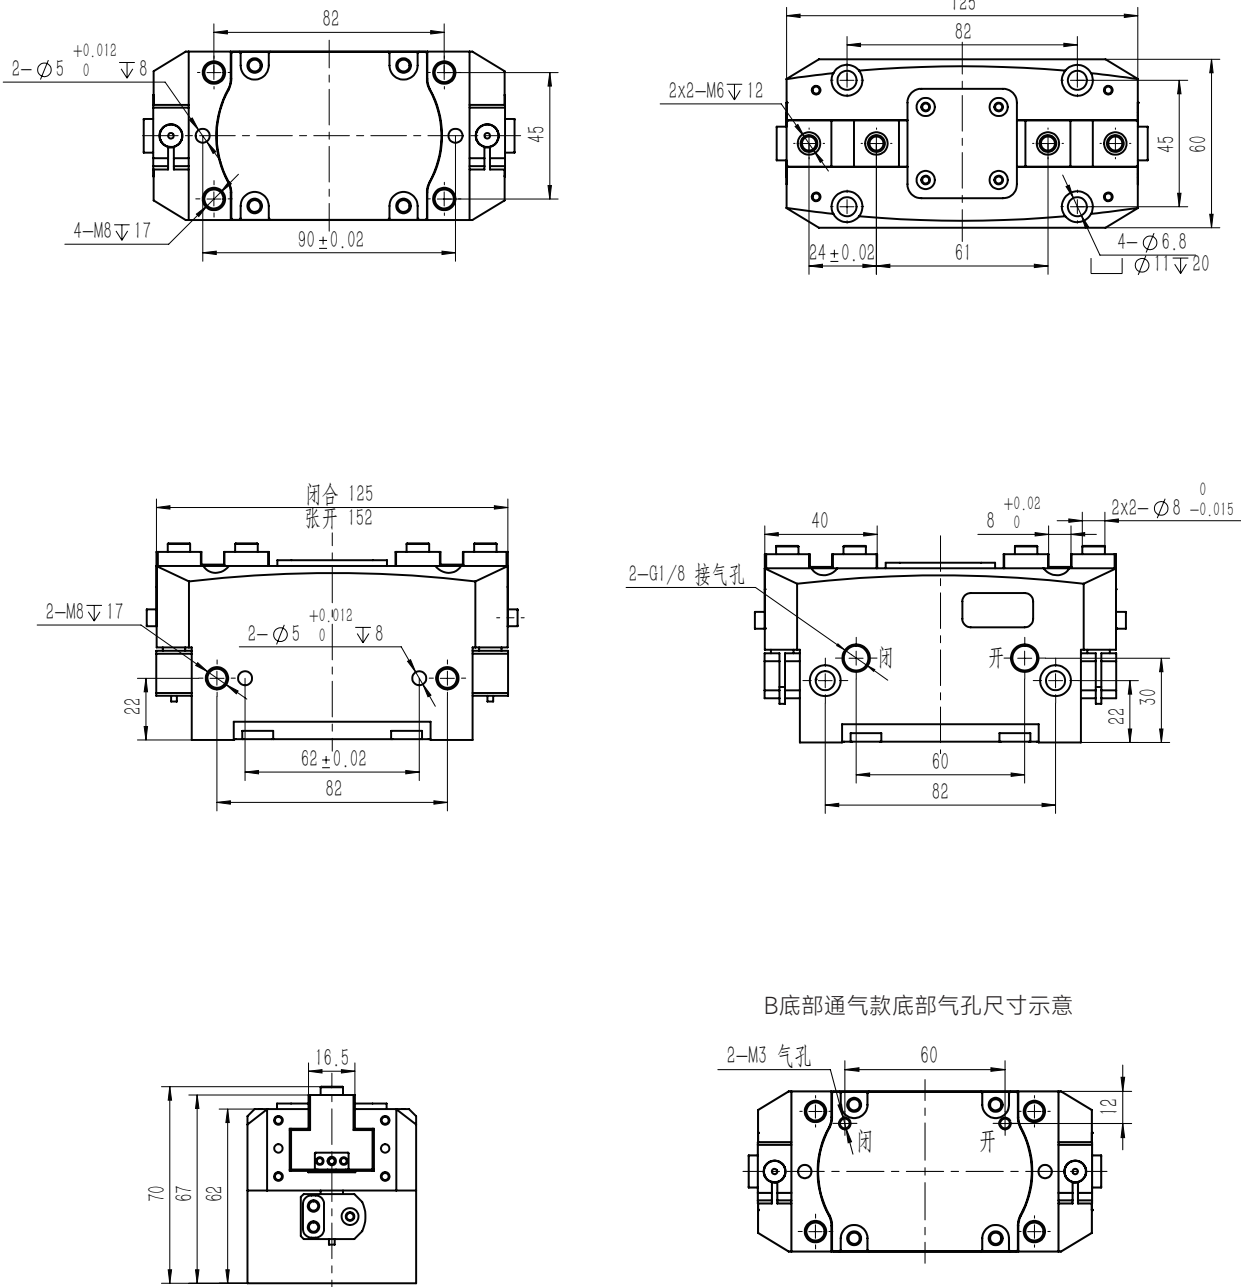

注：建议连接板沉孔φ5.5±0.4，密封圈φ3.5\*1。


TR57-125-S

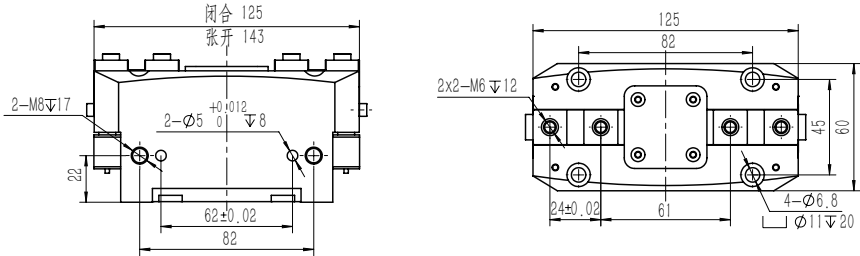

附件说明：

TR57具有S系列产品配置，相较于标准款，拥有更强的夹持力和更短的工作行程。它能够快速而稳定地夹紧工件，为客户提供不同于标准款的全新选择。


TR57-125-M/S-NO/NC 自锁款

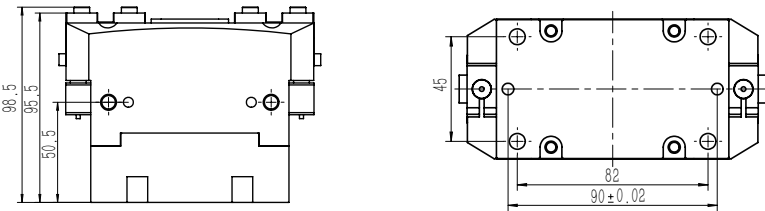

附件说明：

TR57系列选配张开/闭合自锁模块，即使在低气压或失去气源的情况下也能保持夹紧状态，提供自锁功能，同时增加夹持动作稳定性。


TR57-125-M/S-P 防尘款

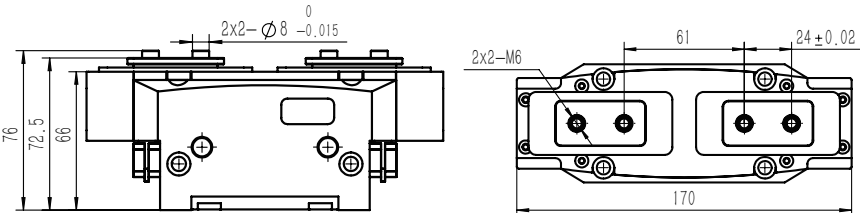

附件说明：

考虑到产品使用工况的多样、复杂性，需要产品具有更好的防尘性能，TR57系列选配防尘单元，防护等级提升至IP55，进一步提升复杂工况下产品性能。

TR57-125-M/S-P-NO/NC 自锁防尘款

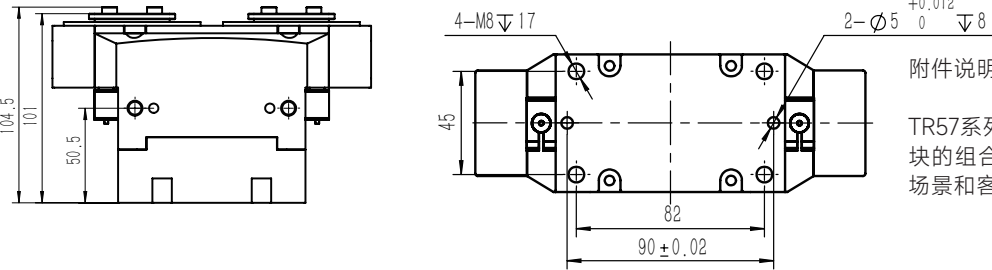

附件说明：

TR57系列提供防尘模块和自锁模块的组合，满足更多样化的应用场景和客户需求。