


歯形三指ハンドシリーズ FOUK-FZ

FZ125-200

静的支持トルク

把持力曲線

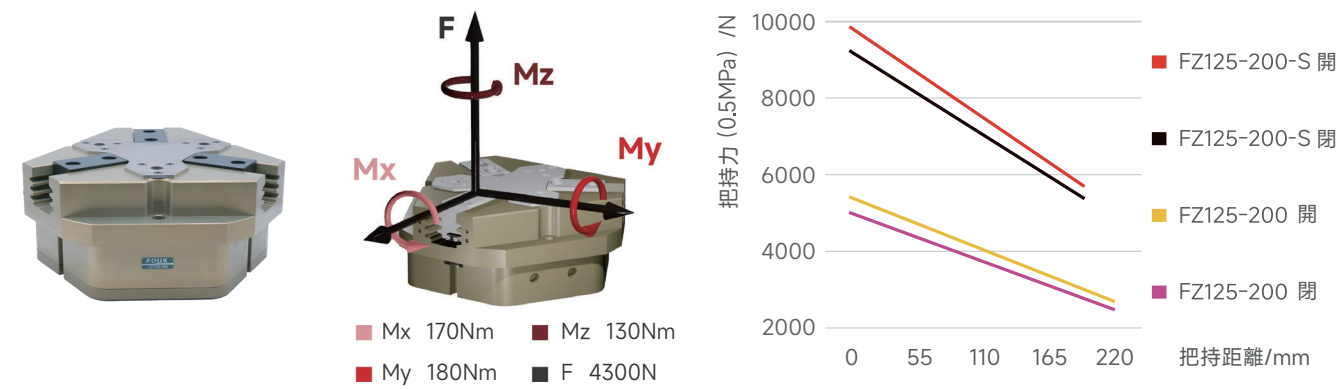

FZ 125-200 - S - B - C35 - P - NO - H

シリーズ 番号	シリンダ径	ハウジング の最大直径	短ストローク	底部通気	プッシュロッド の長さ	防塵カバー IP64	自動ロック機構	高温耐性
FZ 歯形三指ハンド			S 把持力増強 / 標準仕様M	/ 側面通気	C35 35mm C43 43mm / 推板を含 みません	/ 防塵カバーなし	NO 開状態自動ロック NC 閉状態自動ロック / 自動ロックなし	H -5~240℃ / 0~60℃


インダクタンス接近センサー		磁気誘導接近センサー	
IPSD-2NS-0831-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m	MZC2-1V7NS-FU0	磁気誘導, NPN, 3セル2 m
IPSD-2PS-0831-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m	MZC2-1V7PS-FU0	磁気誘導, PNP, 3セル2 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	FZ125-200	FZ125-200-NO	FZ125-200-NC	FZ125-200-S	FZ125-200-S-NO	FZ125-200-S-NC	単位
単側開閉範囲	16	16	16	8	8	8	mm
製品重量	6	8	8	6	8	8	kg
最大許容把持距離	220	220	220	190	190	190	mm
理論最大把持力: 開/閉	1080P/1000P	1080P/-	-/1000P	1960P/1830P	1960P/-	-/1830P	N
1回の開閉サイクルガス消費量	3.0	5.3	5.3	3.0	5.3	5.3	L
最小スプリングロック力		1650	1550		3300	3100	N
推奨ワーク重量	30	30	30	55	55	55	kg
開/閉時間	0.5/0.5	0.4/0.8	0.8/0.4	0.5/0.5	0.4/0.8	0.8/0.4	s

最大許容単指重量/kg	3.5	ガス継ぎ口の規格	G1/8
把持繰り返し精度/mm	± 0.03	使用環境温度範囲/℃	-5~60
使用空気圧範囲 /bar	3~8	IP 等級	40

FZ125-200-M/S

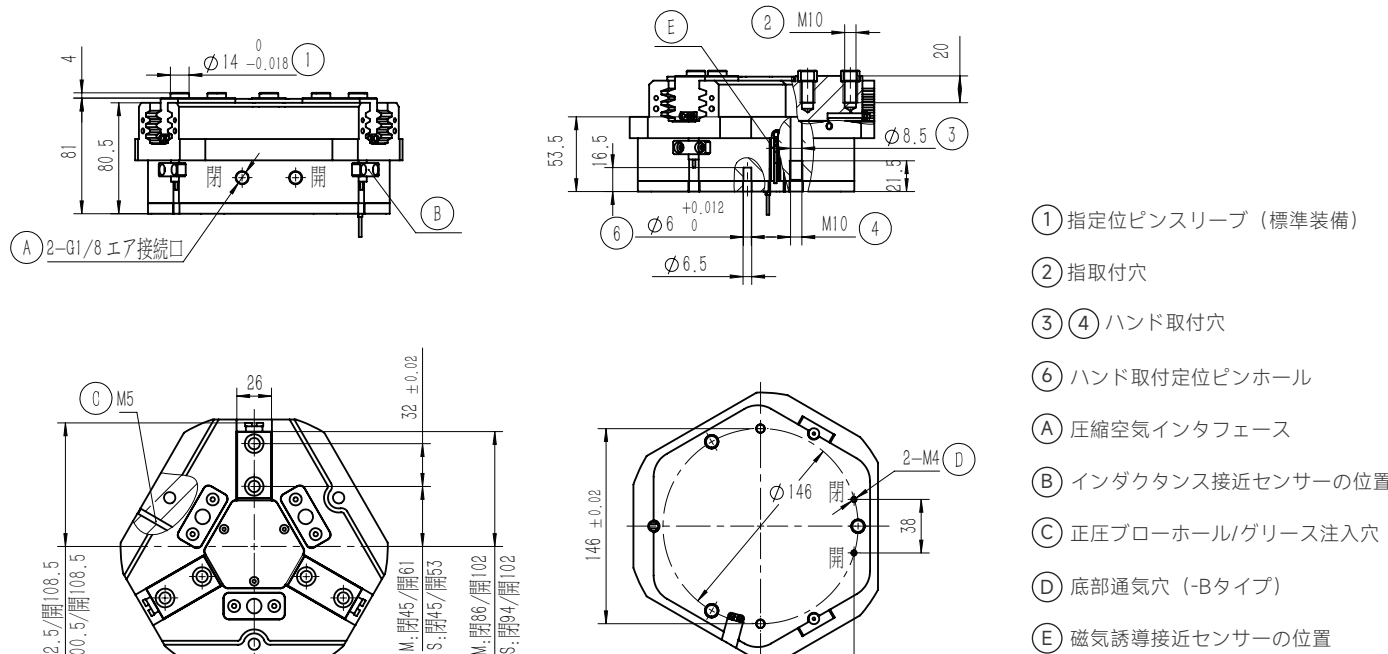


FZ125-200-C35 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力120N、防塵ベルト推板のストロークが5.5であれば

FZ125-200-NC/NO 自動ロック

内蔵スプリング、機械的自動ロック

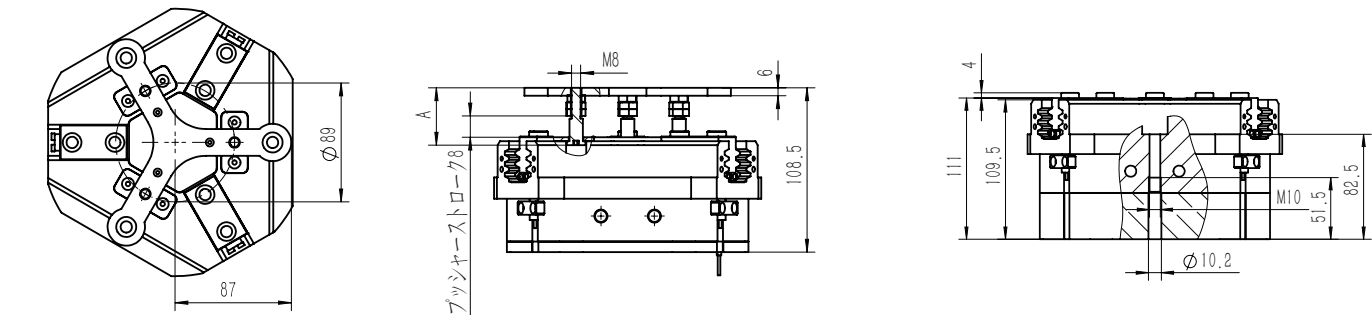

FZ125-200-P 防塵

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

FZ125-200-B 底部通気