


歯形三指ハンドシリーズ FOUK-FZ

FZ185-292

静的支持トルク

把持力曲線

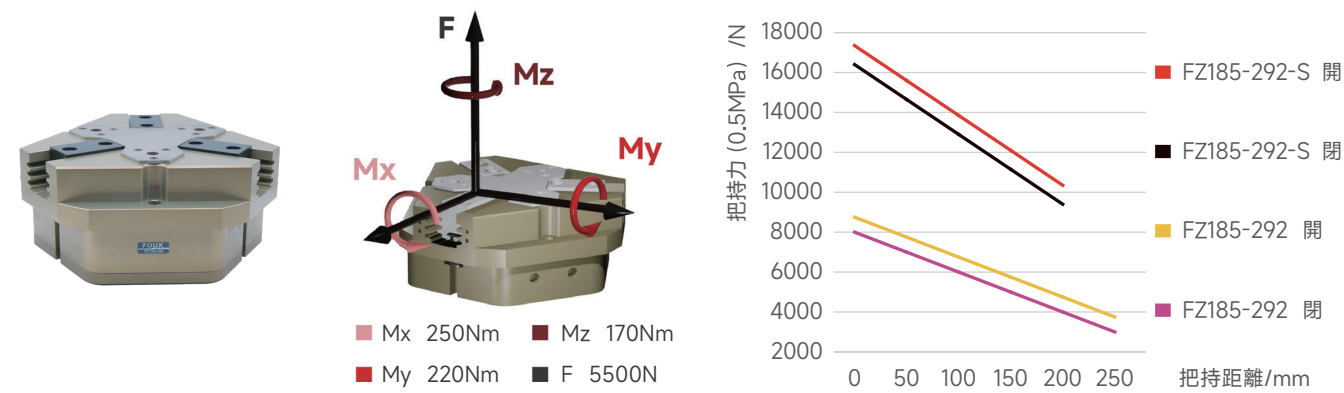

FZ 185-292-S-B-C45-P-NO-H

シリーズ 番号	シリンダ径	ハウジング の最大直径	短ストローク	底部通気	プッシュロッド の長さ	防塵カバー IP64	自動ロック機構	高温耐性
FZ 歯形三指ハンド			S 把持力増強 / 標準仕様M	/ 側面通気	C45 45mm C70 70mm / 推板を含みません	/ 防塵カバーなし	NO 開状態自動ロック NC 閉状態自動ロック / 自動ロックなし	H -5~240℃ / 0~60℃


インダクタンス接近センサー		磁気誘導接近センサー	
IPSD-2NS-0831-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m	MZC2-1V7NS-FU0	磁気誘導, NPN, 3セル2 m
IPSD-2PS-0831-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m	MZC2-1V7PS-FU0	磁気誘導, PNP, 3セル2 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	FZ185-292	FZ185-292-NO	FZ185-292-NC	FZ185-292-S	FZ185-292-S-NO	FZ185-292-S-NC	単位
単側開閉範囲	30	30	30	17	17	17	mm
製品重量	21	25	24	22	26	25	kg
最大許容把持距離	250	250	250	210	210	210	mm
理論最大把持力: 開/閉	1750P/1600P	1750P/-	-/1600P	3470P/3280P	3470P/-	-/3280P	N
1回の開閉サイクルガス消費量	11	18	15	11	18	15	L
最小スプリングロック力		3500	3400		7000	6800	N
推奨ワーク重量	50	50	50	100	100	100	kg
開/閉時間	1.25/1.25	1.1/1.7	2.1/1.1	1.25/1.25	1.1/1.7	2.1/1.1	s

最大許容単指重量/kg	8.5	ガス継ぎ口の規格	G1/4
把持繰返し精度/mm	± 0.05	使用環境温度範囲/℃	-5~60
使用空気圧範囲 /bar	3~8	IP 等級	40


FZ185-292-M/S

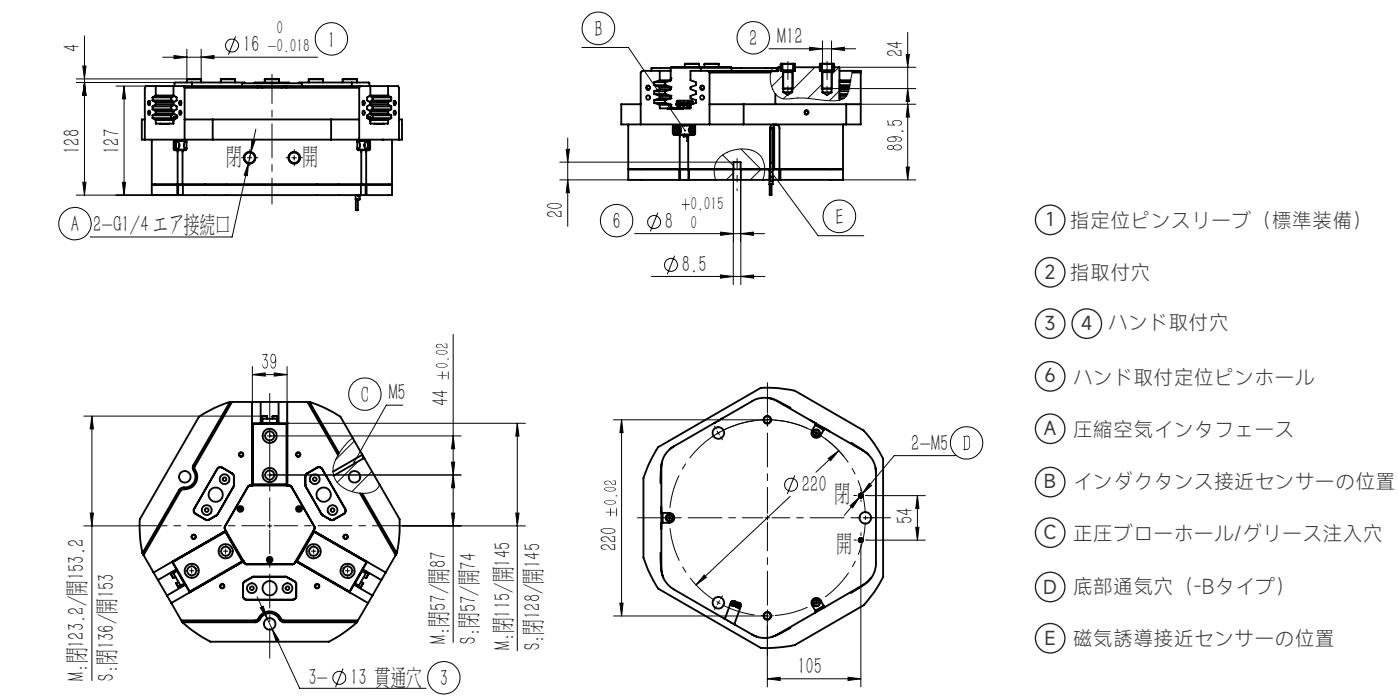

FZ185-292-C45 材料搬送 FZ185-292-NC/NO 自動ロック

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力240N

内蔵スプリング、機械的自動ロック

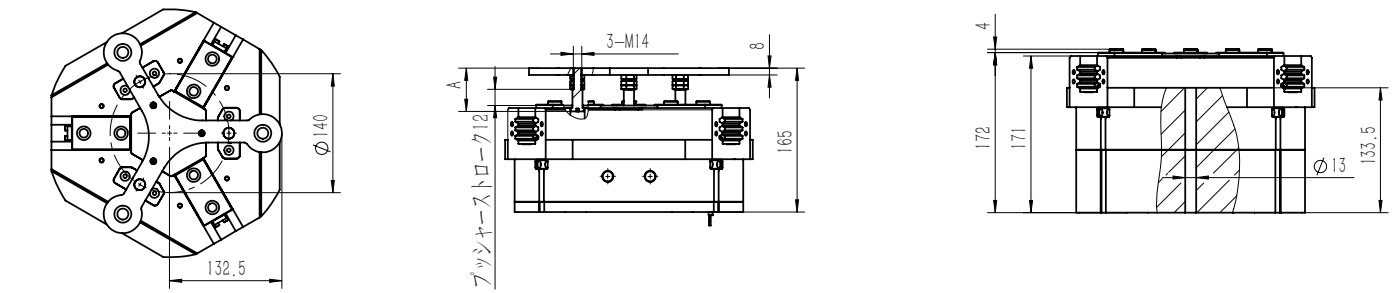

FZ185-292-P 防塵 FZ185-292-B 底部通気

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

