



歯形三指ハンドシリーズ FOUK-FZ

FZ34-68

FZ34-68

静的支持トルク

把持力曲線

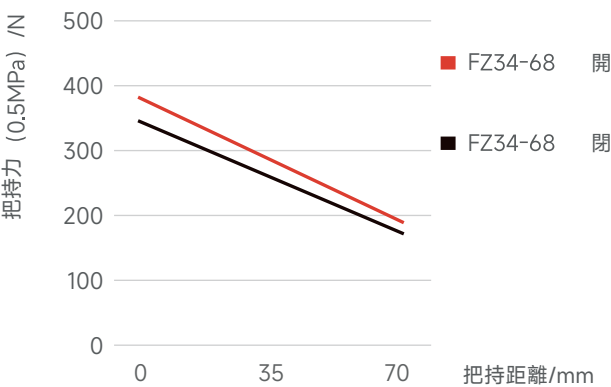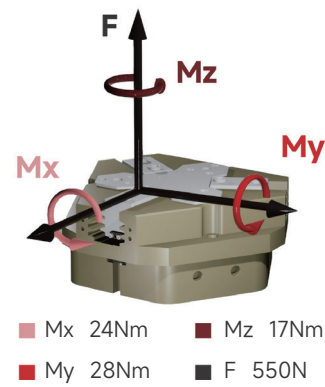

FZ 34 - 68 - B - C18 - P - NO - H


シリーズ番号	シリンダ径	ハウジングの最大直径	底部通気	プッシュロッドの長さ	防塵カバーIP64	自動ロック形式	高温耐性
FZ 歯形三指ハンド			/ 側面通気	C18 18.5mm C26 26.5mm / 推板を含みません	/ 防塵カバーなし	NO 開状態自動ロック NC 閉状態自動ロック / 自動ロックなし	H -5~240℃ / 0~60℃

インダクタンス接近センサー		磁気誘導接近センサー	
IPSD-2NS-0818-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m	MZC2-1V7NS-FU0	磁気誘導, NPN, 3セル2 m
IPSD-2PS-0818-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m	MZC2-1V7PS-FU0	磁気誘導, PNP, 3セル2 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	FZ34-68	FZ34-68-NO	FZ34-68-NC	単位
単側開閉範囲	6	6	6	mm
製品重量	0.35	0.41	0.42	kg
最大許容把持距離	70	70	70	mm
理論最大把持力: 開/閉	76P/69P	76P/-	-/69P	N
1回の開閉サイクルガス消費量	0.09	0.13	0.11	L
最小スプリングロック力		140	140	N
推奨ワーク重量	1.7	1.7	1.7	kg
開/閉時間	0.04/0.04	0.03/0.05	0.05/0.03	s


最大許容単指重量/kg	0.25	ガス継ぎ口の規格	M5
把持繰り返し精度/mm	± 0.02	使用環境温度範囲/℃	-5~60
使用空気圧範囲 /bar	3~8	IP 等級	40

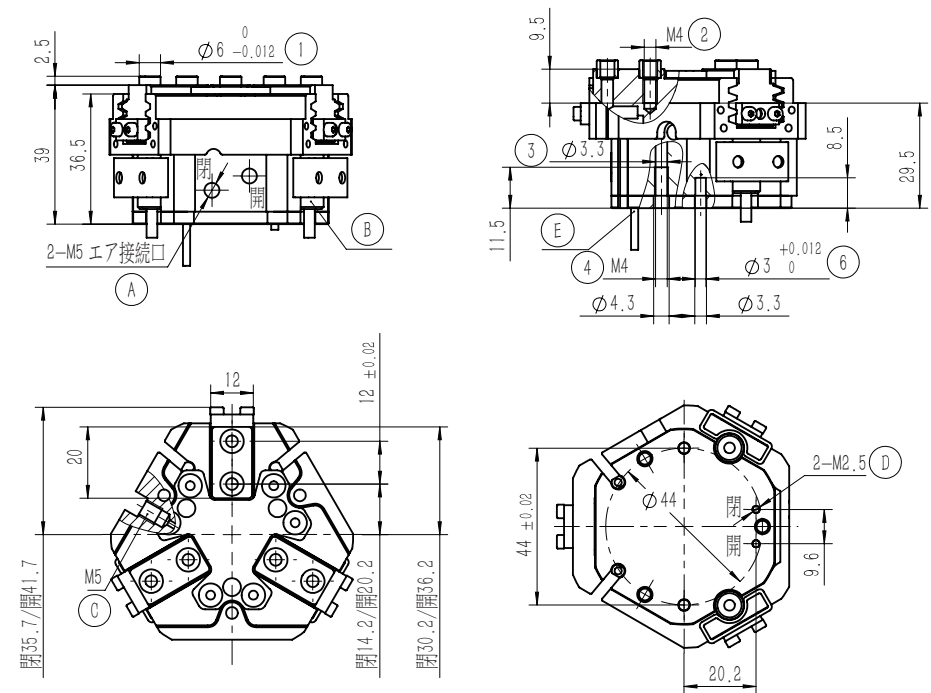

- ① 指定位ピンスリーブ (標準装備)
- ② 指取付穴
- ③ ④ ハンド取付穴
- ⑥ ハンド取付定位ピンホール
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置
- C 正圧ブローホール/グリース注入穴
- D 底部通気穴 (-Bタイプ)
- E 磁気誘導接近センサーの位置


FZ34-68-C18 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力10N、防塵ベルト推板のストロークが3であれば

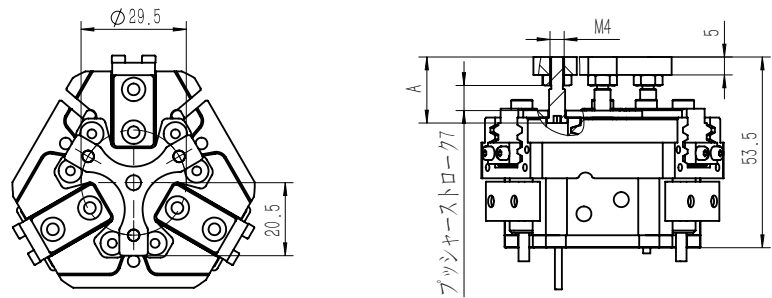


FZ34-68-P 防塵

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

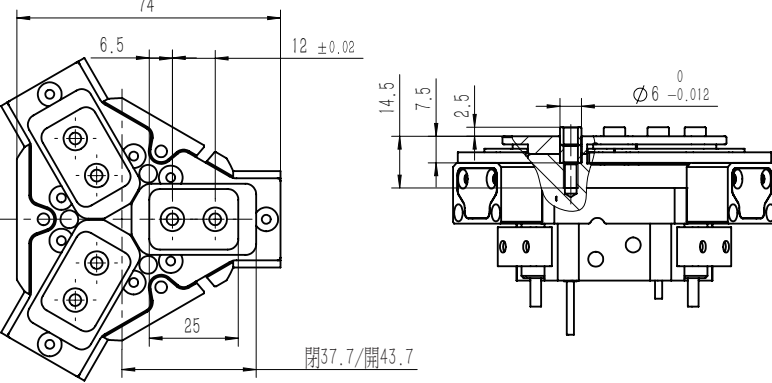

FZ34-68-NC/NO 自動ロック

内蔵スプリング、機械的自動ロック

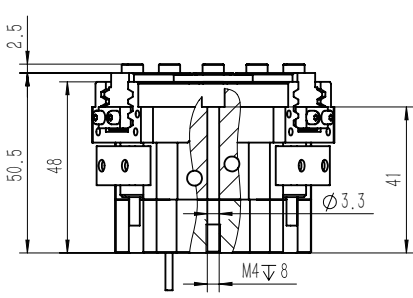

FZ34-68-B 底部通気

