


歯形三指ハンドシリーズ FOUK-FZ

FZ70-125

静的支持トルク

把持力曲線

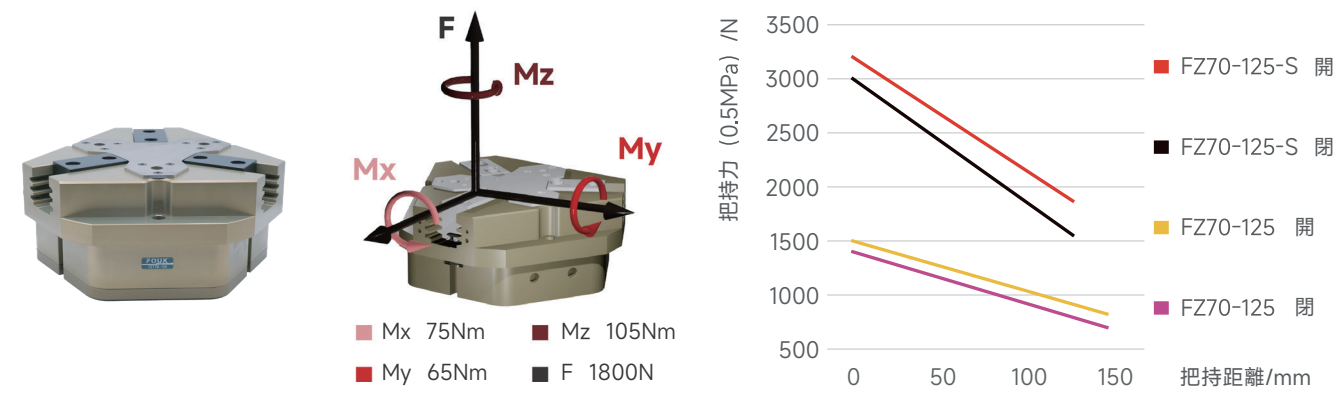

FZ 70 - 125 - S - B - C30 - P - NO - H

シリーズ番号 シリンダ径 ハウジングの最大直径 短ストローク 底部通気 プッシュロッドの長さ 防塵カバー IP64 自動ロック機構 高温耐性

FZ 歯形三指ハンド S 把持力増強 / 標準仕様M / 側面通気 / 標準仕様M C30 30mm / 防塵カバーなし NO 開状態自動ロック H -5~240℃ C40 40mm / 推板を含みません NC 閉状態自動ロック / 自動ロックなし / 0~60℃

インダクタンス接近センサー 磁気誘導接近センサー


IPSD-2NS-0823-L3 インダクタンス, NPN, 3セル3 m MZC2-1V7NS-FU0 磁気誘導, NPN, 3セル2 m
IPSD-2PS-0823-L3 インダクタンス, PNP, 3セル3 m MZC2-1V7PS-FU0 磁気誘導, PNP, 3セル2 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	FZ70-125	FZ70-125-NO	FZ70-125-NC	FZ70-125-S	FZ70-125-S-NO	FZ70-125-S-NC	単位
単側開閉範囲	10	10	10	5	5	5	mm
製品重量	1.6	2.2	2.3	1.7	2.3	2.4	kg
最大許容把持距離	145	145	145	125	125	125	mm
理論最大把持力: 開/閉	310P/280P	310P/-	-/280P	650P/600P	650P/-	-/600P	N
1回の開閉サイクルガス消費量	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	0.9	L
最小スプリングロック力		720	720		1500	1500	N
推奨ワーク重量	9	9	9	19.5	19.5	19.5	kg
開/閉時間	0.1/0.1	0.1/0.2	0.2/0.1	0.1/0.1	0.1/0.2	0.2/0.1	s


最大許容単指重量/kg	1	ガス継ぎ口の規格	G1/8
把持繰り返し精度/mm	± 0.02	使用環境温度範囲/℃	-5~60
使用空気圧範囲 /bar	3~8	IP 等級	40

FZ70-125-M/S

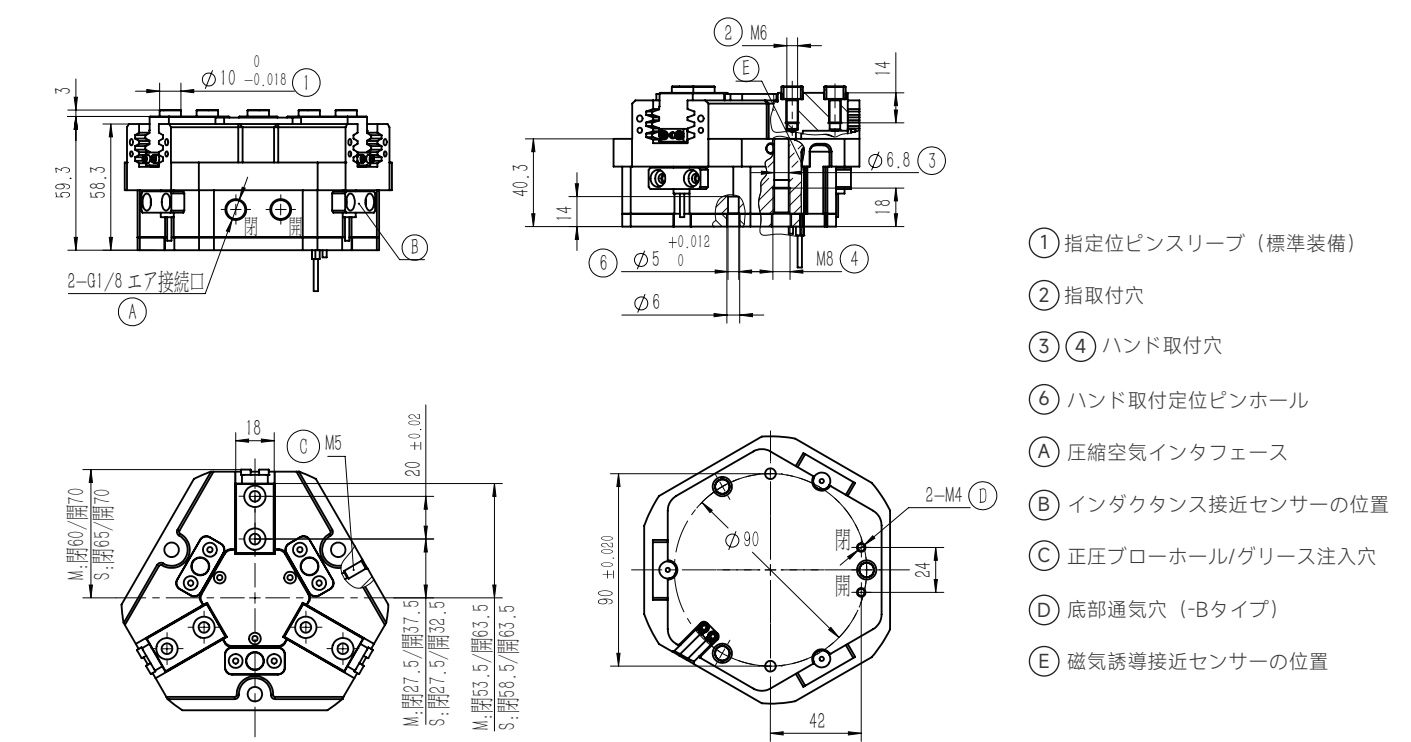

FZ70-125-C30 材料搬送 FZ70-125-NC/NO 自動ロック

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力36N、防塵ベルト推板のストロークが6であれば 内蔵スプリング、機械的自動ロック

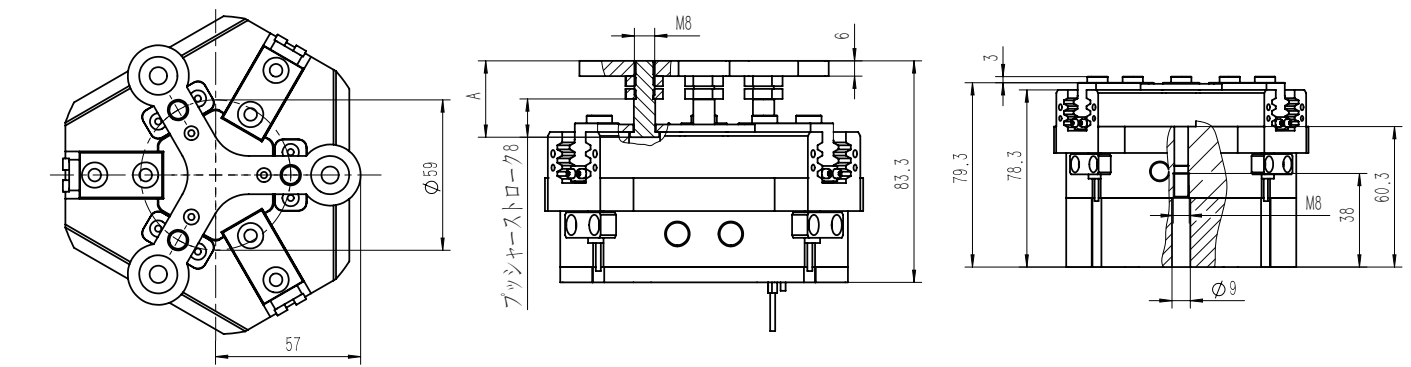

FZ70-125-P 防塵 FZ70-125-B 底部通気

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

