






平行ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TF

TF55-99

TF55-99

静的支持トルク

把持力曲線

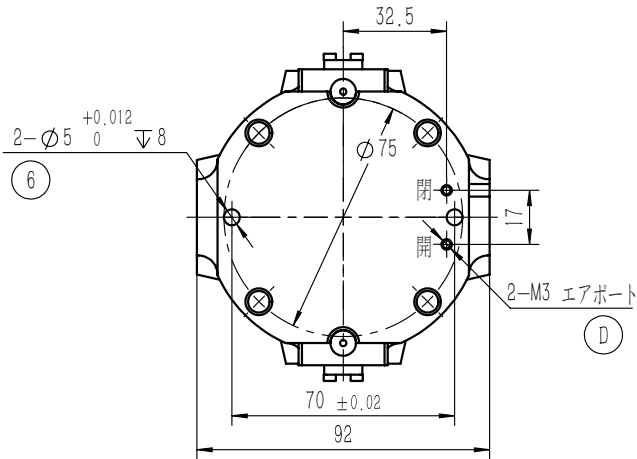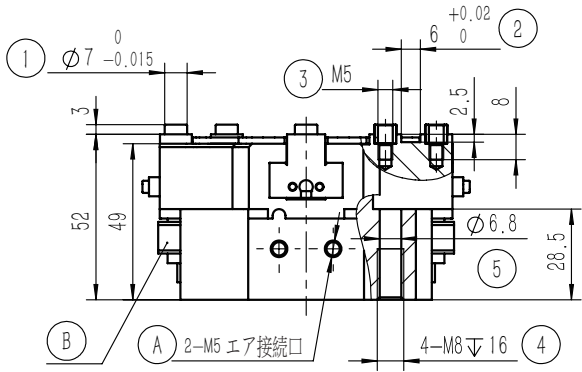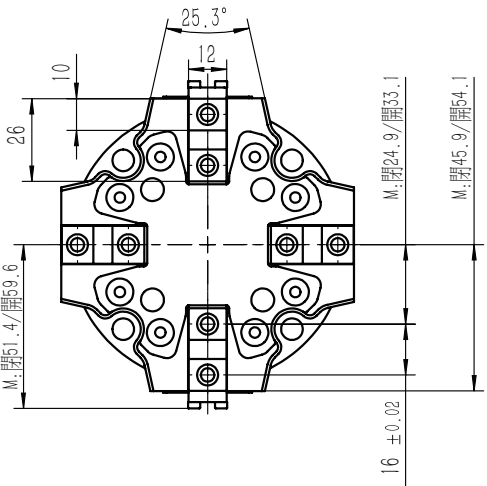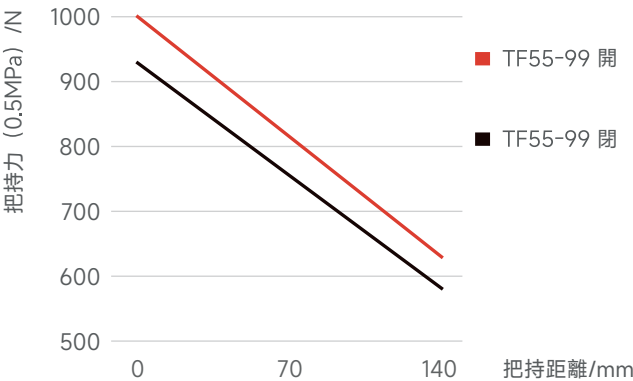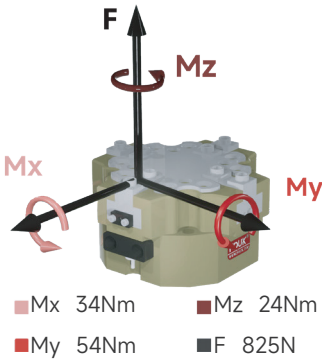

- ① 指定ピンスリーブ（標準装備）
- ② 指定位置スロット
- ③ 指取付穴
- ④ ⑤ ⑥ ハンド取付穴
- ⑥ ハンド取付定位
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置
- C 正圧ブローホール/グリース注入穴
- D 底部通気穴（-Bタイプ）

TF

シリーズ番号
TF 四指グリッパー

55

シリンダ径

-

99

ハウジング
の最大直径

-

B

底部通気
/ 側面通気

-

C28

プッシュロッドの長さ
C28 28mm
C38 38mm
/ 推板を含みません

-

H

高温耐性
H -5~240℃
/ 0~60℃

インダクタンス接近センサー




IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m
IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性		TF55-99		単位			
単側開閉範囲		8		mm			
製品重量		1.1		kg			
最大許容把持距離		140		mm			
理論最大把持力：開/閉		200P/186P		N			
推奨ワーク重量		4.5		kg			
開/閉時間		0.04/0.04		s			
1回の開閉サイクルガス消費量		0.3		L			
P: 圧縮空気圧力[bar] ガス消費量: 常圧ガス消費体積 (0.5 MPa)							
把持繰り返し精度/mm		± 0.02		ガス継ぎ口の規格		M5	
使用空気圧範囲 /bar		3~7		使用環境温度範囲/℃		-5~60	
IP 等級		40		最大許容単指重量/kg		0.75	

TF55-99-C28 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力16N

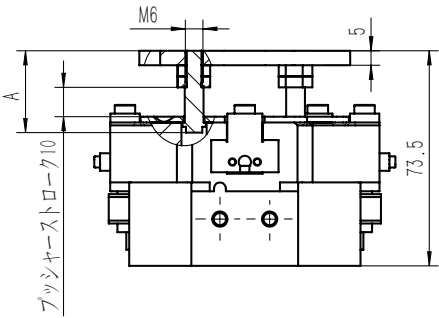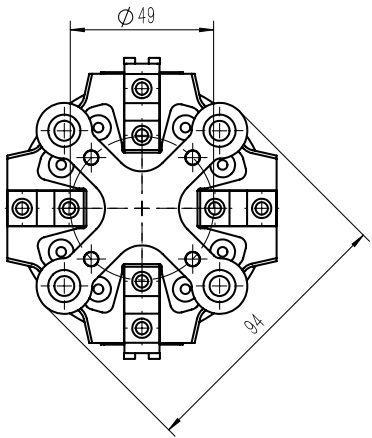

TF55-99-B 底部通気