






平行ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TF

TF75-118

TF75-118

静的支持トルク

把持力曲線

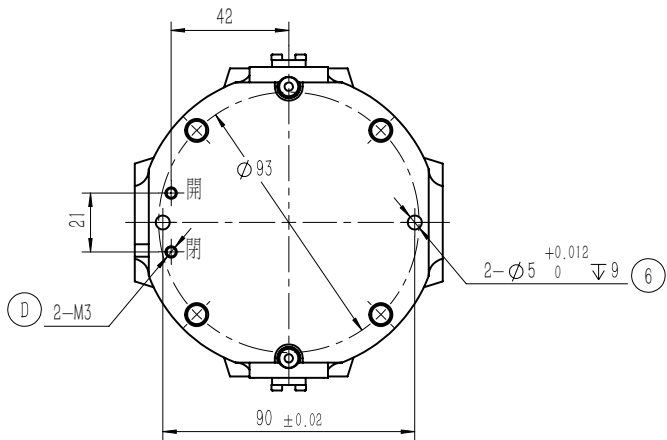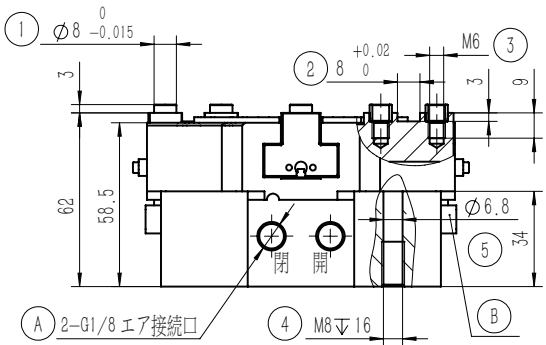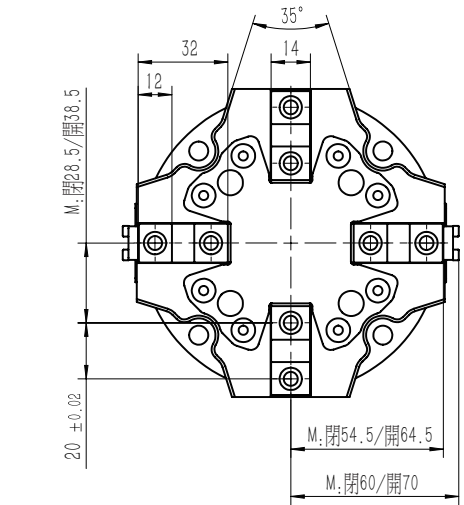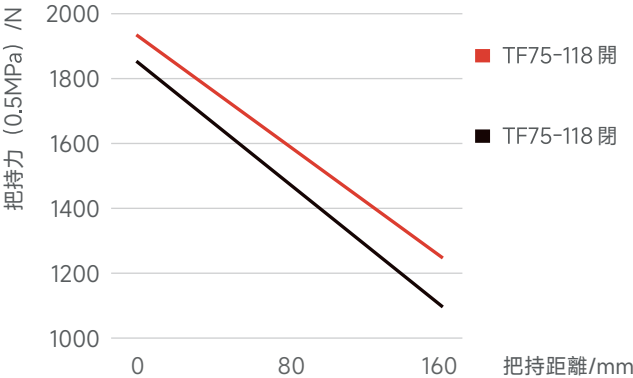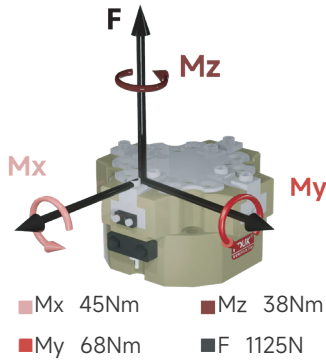

- ① 指定ピンスリーブ（標準装備）
- ② 指定スロット
- ③ 指取付穴
- ④ ⑤ ⑥ ハンド取付穴
- ⑥ ハンド取付定位
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置
- C 正圧ブローホール/グリース注入穴
- D 底部通気穴（-Bタイプ）

TF

シリーズ番号
TF 四指グripper

75

シリンダ径

- 118 -

ハウジング
の最大直径

- B -

底部通気
/ 側面通気

- C30 -

プッシュロッド
の長さ
C30 30mm
C40 40mm
/ 推板を含
みません

- H

高温耐性
H -5~240℃
/ 0~60℃

インダクタンス接近センサー

IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス、NPN、3セル3 m
IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス、PNP、3セル3 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください




製品特性	TF75-118	単位
単側開閉範囲	10	mm
製品重量	1.6	kg
最大許容把持距離	160	mm
理論最大把持力：開/閉	386P/370P	N
推奨ワーク重量	8.5	kg
開/閉時間	0.1/0.1	s
1回の開閉サイクルガス消費量	0.8	L

P: 圧縮空気圧力[bar]
ガス消費量：常圧ガス消費体積（0.5 MPa）

把持繰り返し精度/mm	± 0.02	ガス継ぎ口の規格	G1/8
使用空気圧範囲 /bar	3~7	使用環境温度範囲/℃	-5~60
IP 等級	40	最大許容単指重量/kg	1

TF75-118-C30 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力100N

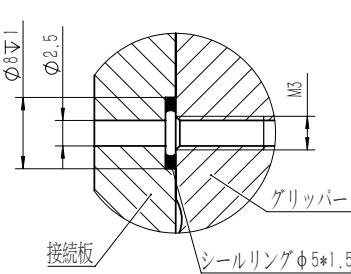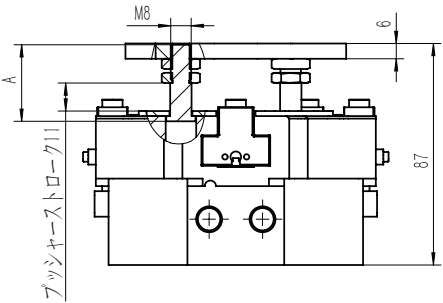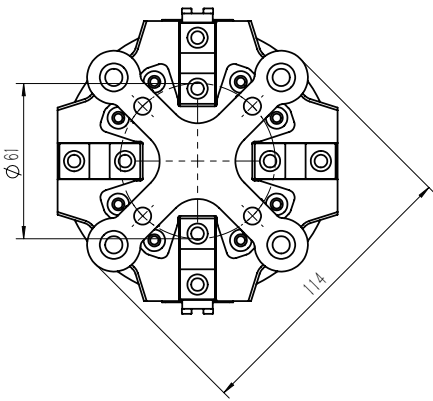

TF75-118-B 底部通気