
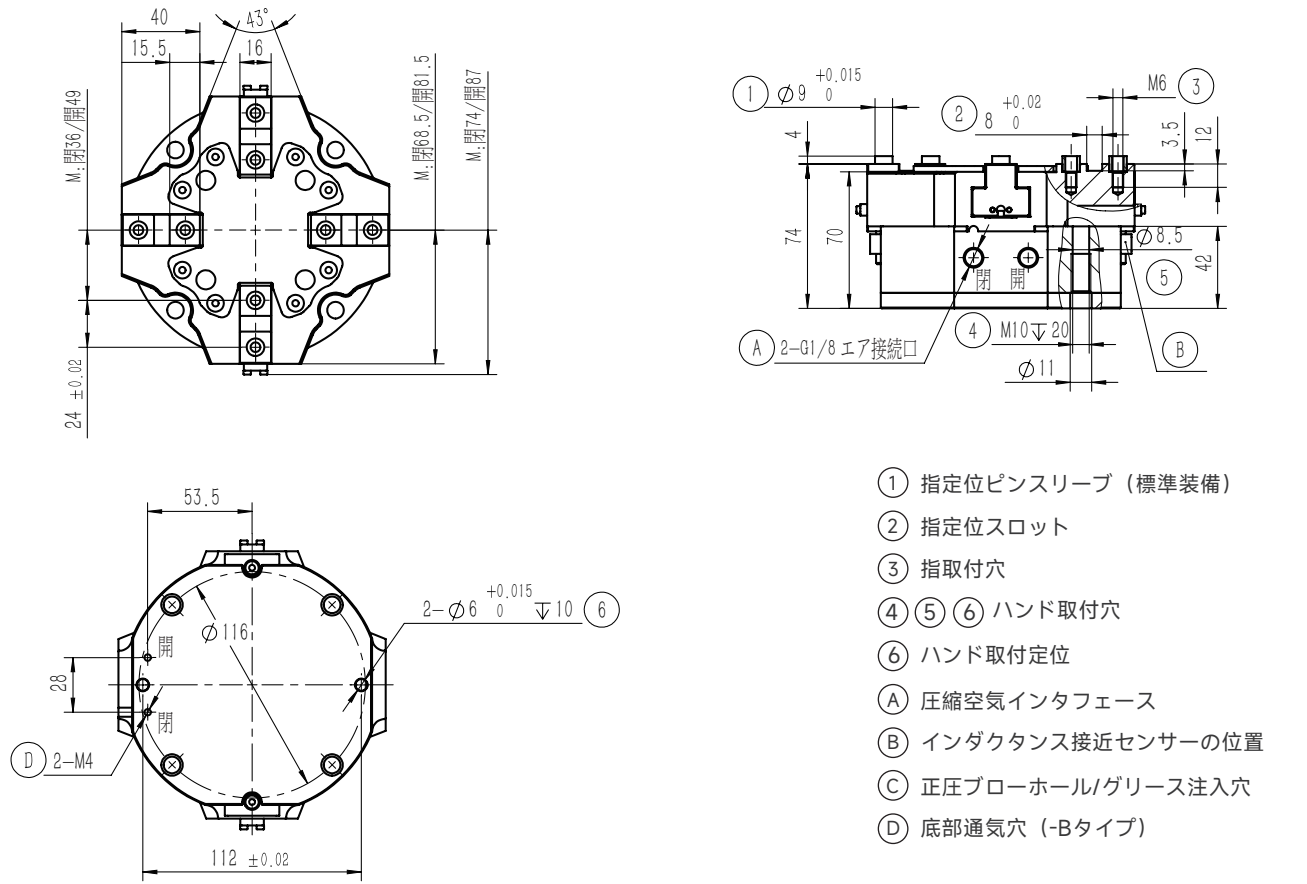


平行ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TF

TF95-145

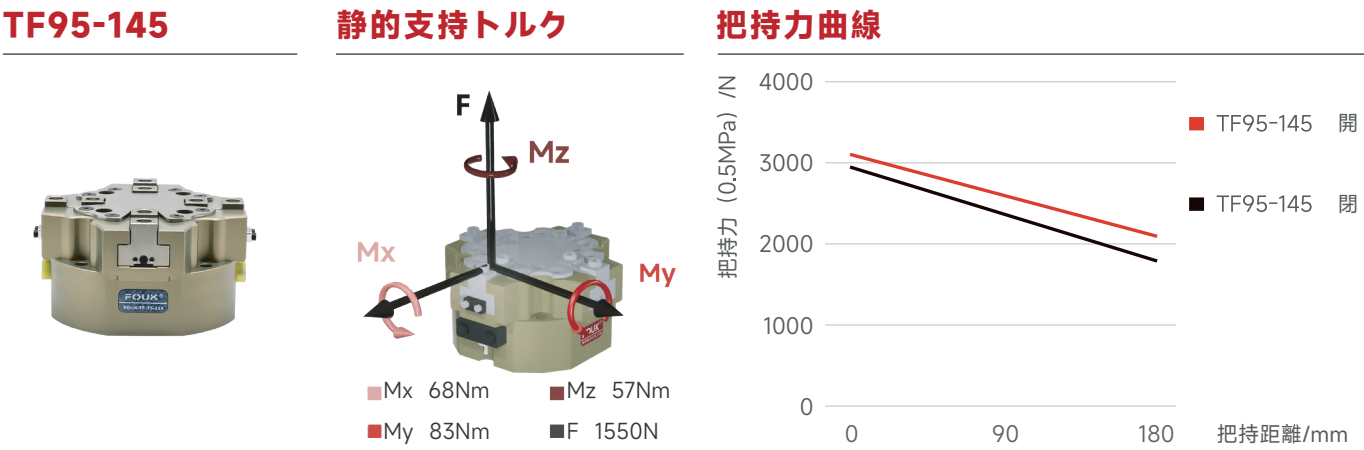

TF 95 - 145 - B - C40 - H

シリーズ番号 シリンダ径 ハウジングの最大直径 底部通気 プッシュロッドの長さ 高温耐性

TF 四指グripper C40 40mm C50 50mm H -5~240°C I 0~60°C

インダクタンス接近センサー

IPSD-2NS-0831-L3 IPSD-2PS-0831-L3

インダクタンス、NPN、3セル3 m インダクタンス、PNP、3セル3 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します。詳細はセンサー付録をご覧ください。

製品特性	TF95-145	単位
単側開閉範囲	13	mm
製品重量	2.9	kg
最大許容把持距離	180	mm
理論最大把持力：開/閉	620P/590P	N
推奨ワーク重量	14	kg
開/閉時間	0.15/0.15	s
1回の開閉サイクルガス消費量	1.3	L
P: 圧縮空気圧力[bar] ガス消費量: 常圧ガス消費体積 (0.5 MPa)		
把持繰り返し精度/mm	± 0.02	ガス継ぎ口の規格 G1/8
使用空気圧範囲 /bar	3~7	使用環境温度範囲/°C -5~60
IP 等級	40	最大許容単指重量/kg 1.5

