

光軸またはレール支持式ハンドシリーズ FOUK-TJ

TJL-70-250

TJL-70-250





TJL70-250

シリーズ番号 シリンダ径 ハンド総ストローク

TJ 光軸またはレール支持

*配合用のセンサーの型番及び数量は、当社の営業に連絡してください

製品特性	パラメータ値	単位
製品型番	TJL-70-250	
製品重量	23	kg
単側開閉範囲	125	mm
使用空気圧	0.4~0.65	MPa
使用温度範囲	-5~60	℃
繰り返し精度	± 0.15	mm
最高使用周波数	8	cpm
両側最大把持力	4000	N
ガス継ぎ口の規格	Rp1/4	
潤滑方式	スライドレール用潤滑グリース	
1回の作業サイクルガス消費量	11.5	L
自動ロック機構	なし	
許容最大把持距離	400	mm
垂直方向最大静的負荷 Fz	2000	N
動作負荷モーメント Mx	400	N.m
動作負荷モーメント My	600	N.m
動作負荷モーメント Mz	300	N.m
使用空気尘埃粒度	<20	μ m
使用空気の湿度	<50	%
製品外形寸法（縦横高さ）	680*115*190	mm

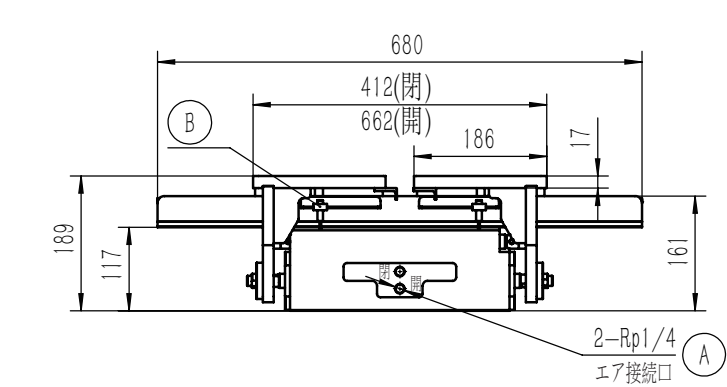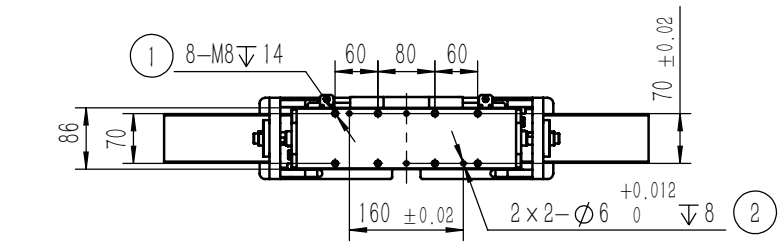

- ① 底部取付穴
- ② 底部取付定位
- ③ 指取付穴
- ④ クランピング指取り付け位置
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置

