


光軸またはレール支持式ハンドシリーズ FOUK-TJ

TJM-115-530

TJM-115-530

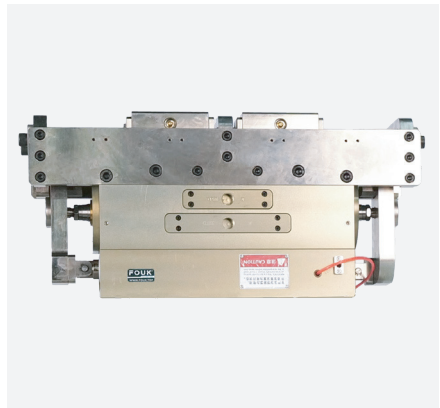




TJM115-530

シリーズ番号 シリンダ径 ハンド総ストローク

TJ 光軸またはレール支持

*配合用のセンサーの型番及び数量は、当社の営業に連絡してください

製品特性	パラメータ値	単位
製品型番	TJM-115-530	
製品重量	69	kg
単側開閉範囲	100	mm
使用空気圧	0.5~0.7	MPa
使用温度範囲	-5~60	℃
繰り返し精度	± 0.15	mm
最高使用周波数	8	cpm
両側最大把持力	11000	N
ガス継ぎ口の規格	Rc3/8	
潤滑方式	専用潤滑グリース	
1回の作業サイクルガス消費量	23	L
自動ロック機構	常閉	
許容最大把持距離	320	mm
垂直方向最大静的負荷 Fz	4500	N
動作負荷モーメント Mx	700	N.m
動作負荷モーメント My	1300	N.m
動作負荷モーメント Mz	500	N.m
使用空気尘埃粒度	<15	μm
使用空気の湿度	<50	%
製品外形寸法（縦横高さ）	526*196*252	mm

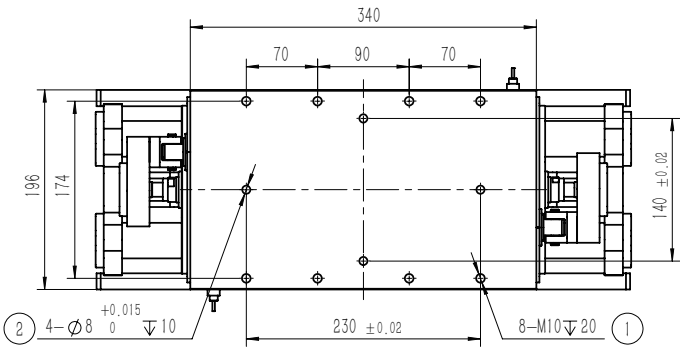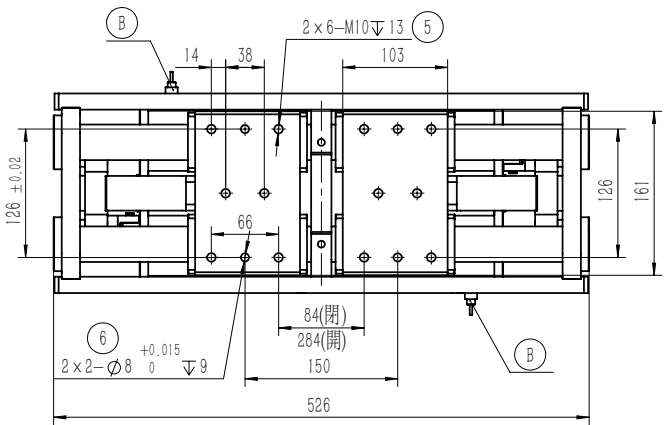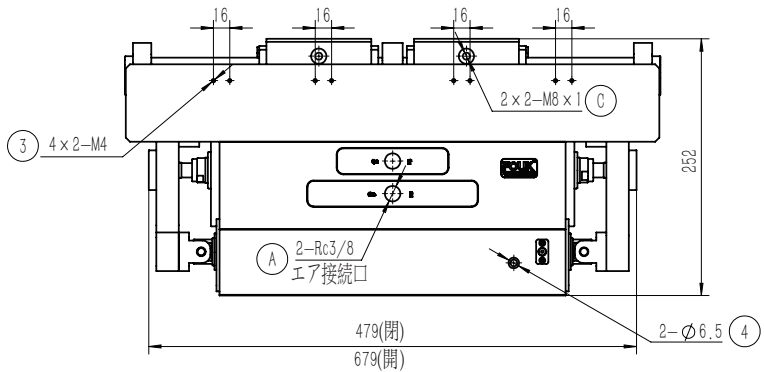

- ① 底部取付穴
- ② 底部取付定位
- ③ 接近センサー予備取付穴
- ④ 自動ロックエアホース接続
- ⑤ 指取付穴
- ⑥ クランピング指取り付け位置
- A 圧縮空気インタフェース
- B 自動ロック接近センサー位置
- C グリース注入穴

注：
無気の時、ハンドは自動ロック状態を維持し、開閉動作を禁止します
通気の時、ハンドは自動ロック状態を解除し、開閉動作を行います
この項目は機械的自動ロックプランで、オプション可能です
（自動ロックセンサーが点灯する時、自動ロック状態を解除します）