

光軸またはレール支持式ハンドシリーズ FOUK-TJ

TJS-150-580

TJS-150-580







TJS 150 - 580

シリーズ番号 シリンダ径 ハンド総ストローク

TJ | 光軸またはレール支持

*配合用のセンサーの型番及び数量は、当社の営業に連絡してください

製品特性	パラメータ値	単位
製品型番	TJS-150-580	
製品重量	126	kg
単側開閉範囲	105	mm
使用空気圧	0.5-0.7	MPa
使用温度範囲	-5~60	°C
繰り返し精度	± 0.15	mm
最高使用周波数	6	cpm
両側最大把持力	20000	N
ガス継ぎ口の規格	Rc3/8	
潤滑方式	専用潤滑グリース	
1回の作業サイクルガス消費量	45	L
自動ロック機構	常閉	
許容最大把持距離	320	mm
垂直方向最大静的負荷 Fz	11000	N
動作負荷モーメント Mx	900	N.m
動作負荷モーメント My	2200	N.m
動作負荷モーメント Mz	600	N.m
使用空気尘埃粒度	<15	μm
使用空気の湿度	<50	%
製品外形寸法 (縦横高さ)	580*254*368	mm

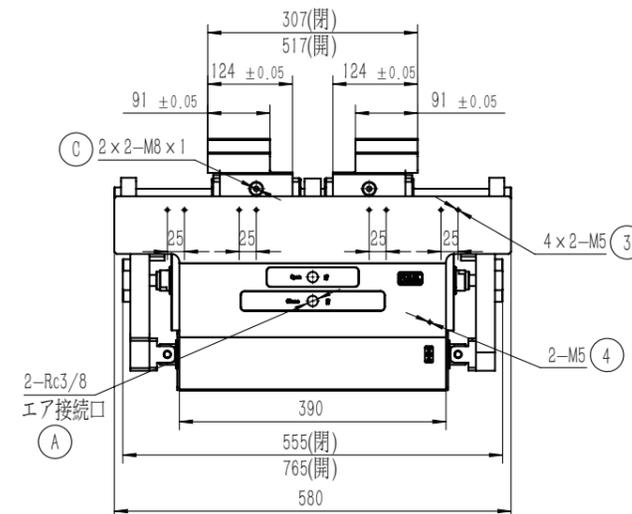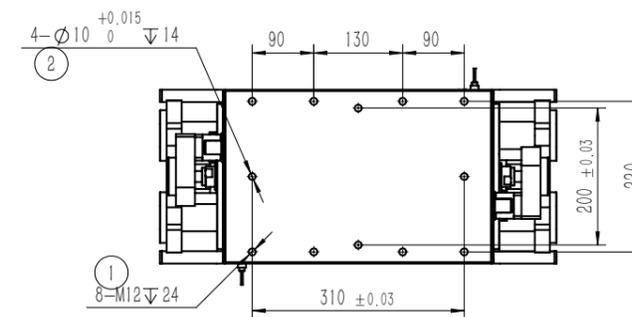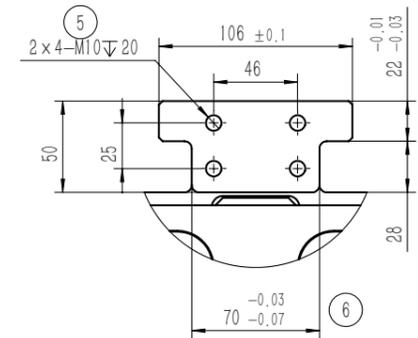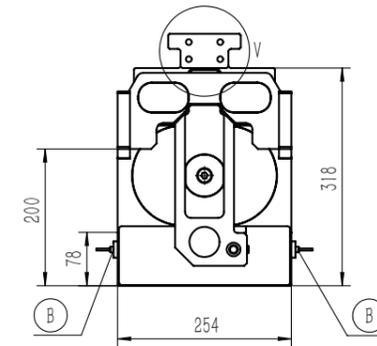

- ① 底部取付穴
- ② 底部取付定位
- ③ 接近センサー予備取付穴
- ④ 自動ロックエアホース接続
- ⑤ 指取付穴
- ⑥ クランピング指取り付け位置
- A 圧縮空気インタフェース
- B 自動ロック接近センサー位置
- C グリース注入穴

注:
無気の時、ハンドは自動ロック状態を維持し、開閉動作を禁止します
通気の時、ハンドは自動ロック状態を解除し、開閉動作を行います
この項目は機械的自動ロックプランで、オプション可能です
(自動ロックセンサーが点灯する時、自動ロック状態を解除します)