



平行ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TRL

TR30-95-L

TR30-95-L

静的支持トルク

把持力曲線

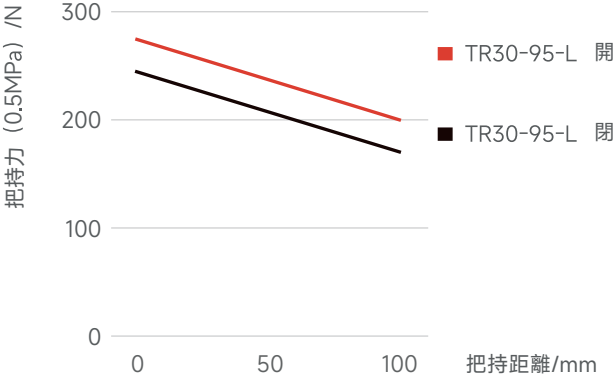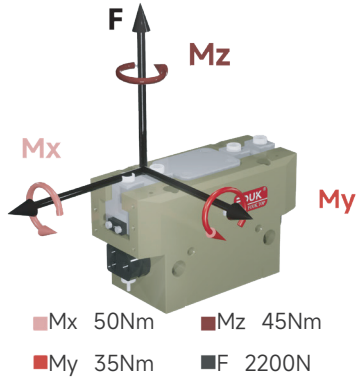

TR 30 - 95 - L - B - P - H

シリーズ番号 シリンダ径
TR T形平行ハンド

ハウジングの長さ

ストロークが延長されました

底部通気
I 側面通気


防塵カバーIP64
I 防塵カバーなし

高温耐性
H -5~240℃
I 0~60℃

インダクタンス接近センサー

IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m
IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

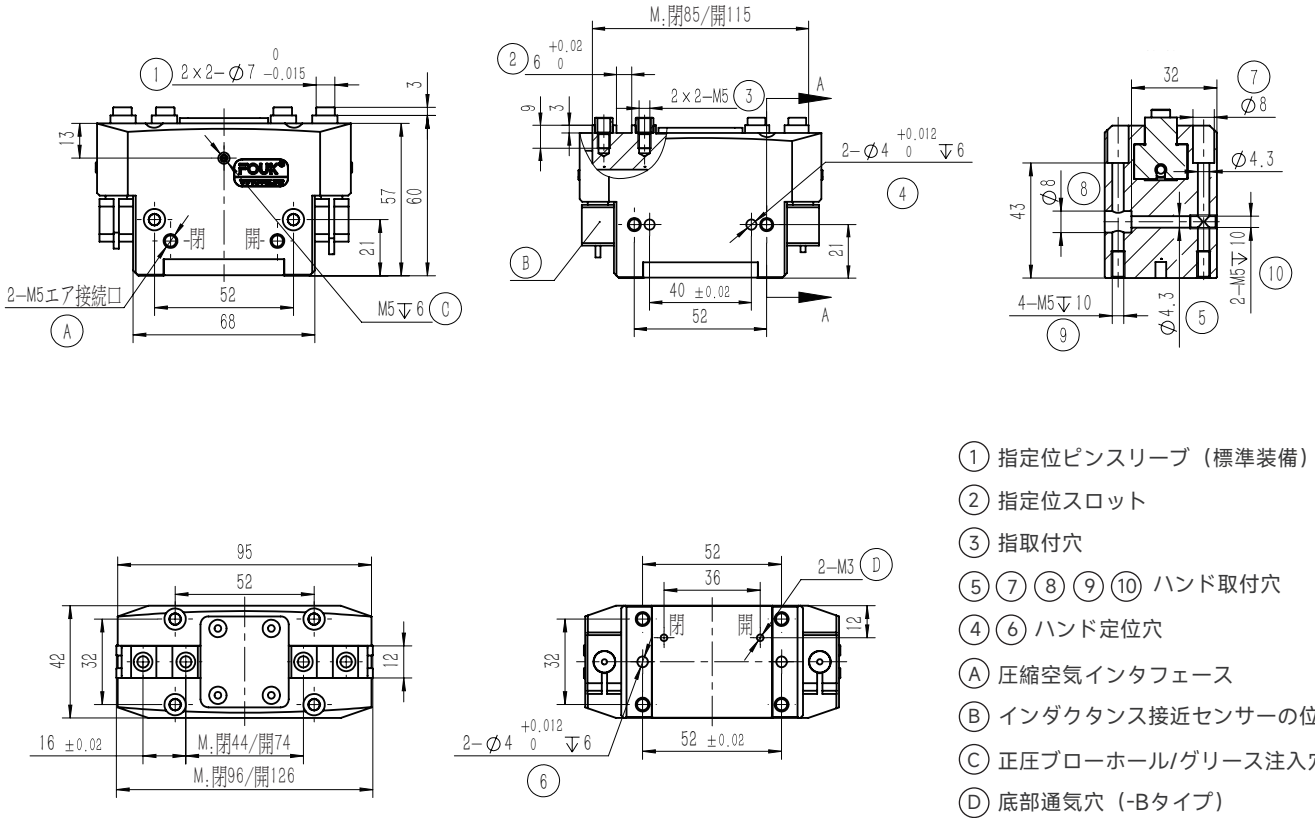

TR30-95-L-P 防塵

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

TR30-95-L-B 底部通気

