


三指ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TZL

TZ33-74-L


TZ33-74-L

静的支持トルク

把持力曲線



Mx 14Nm Mz 5Nm
My 16Nm F 380N

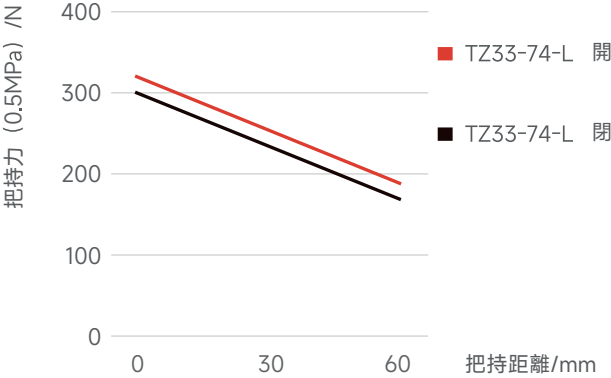

TZ 33 - 74 - L - B - C18 - P - H

シリーズ 番号 TZ T形三指ハンド	シリンダ径	ハウジング の最大直径	ストロークが延 長されました	底部通気 /側面通気	プッシュロッド の長さ C18 18.5mm C26 26.5mm / 推板を含 みません	防塵カバーIP64 / 防塵カバーなし	高温耐性 H -5~240℃ / 0~60℃
--------------------------	-------	----------------	-------------------	---------------	--	------------------------	------------------------------


インダクタンス接近センサー

IPSD-2NS-0818-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m
IPSD-2PS-0818-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	TZ33-74-L	単位
単側開閉範囲	8	mm
製品重量	0.4	kg
最大許容把持距離	60	mm
理論最大把持力: 開/閉	64P/60P	N
推奨ワーク重量	1.2	kg
開/閉時間	0.05/0.05	s
1回の開閉サイクルガス消費量	0.1	L

把持繰り返し精度/mm	± 0.02	ガス継ぎ口の規格	M5
使用空気圧範囲 /bar	3~7	使用環境温度範囲/℃	-5~60
IP 等級	40	最大許容単指重量/kg	0.15

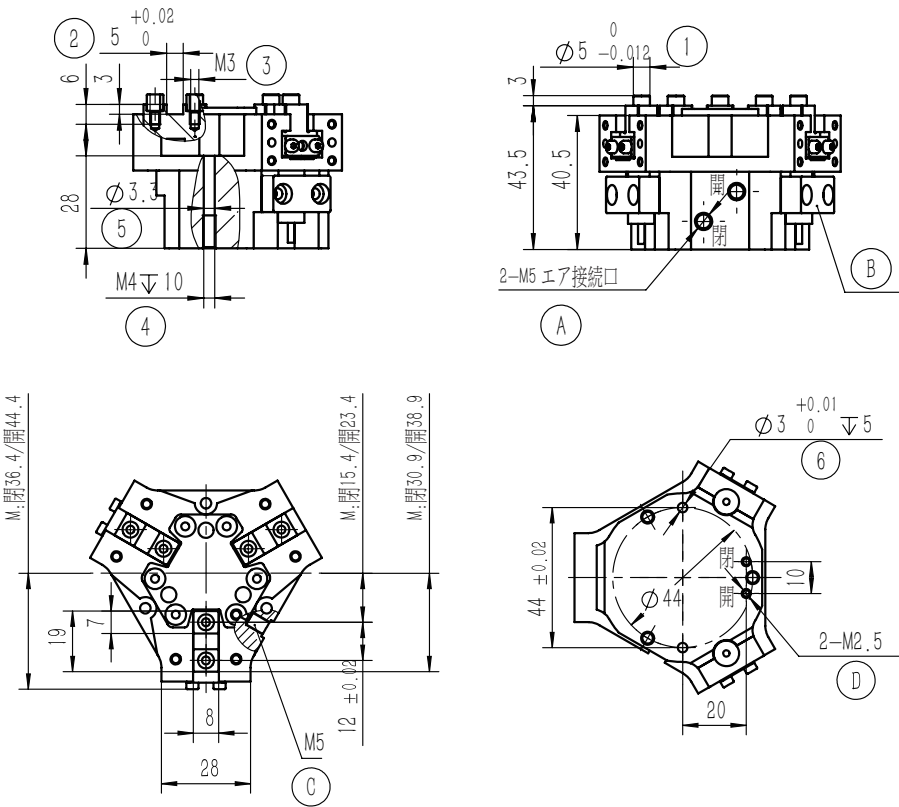


- ① 指定位ピンスリーブ (標準装備)
- ② 指定位スロット
- ③ 指取付穴
- ④ ⑤ ⑥ ハンド取付穴
- ⑥ ハンド定位穴
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置
- C 正圧ブローホール/グリース注入穴
- D 底部通気穴 (-Bタイプ)

TZ33-74-L-C18 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力12N、防塵ベルト推板のストロークが3.5であれば

TZ33-74-L-B 底部通気

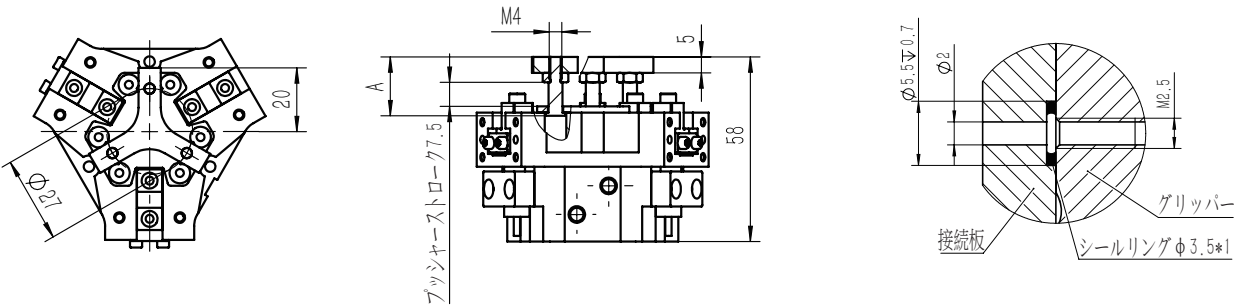

TZ33-74-L-P 防塵

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

