





三指ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TZL

TZ75-136-L



TZ75-136-L

静的支持トルク

把持力曲線

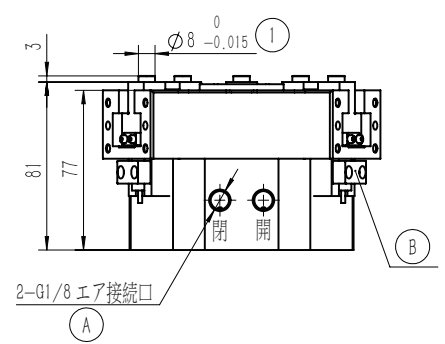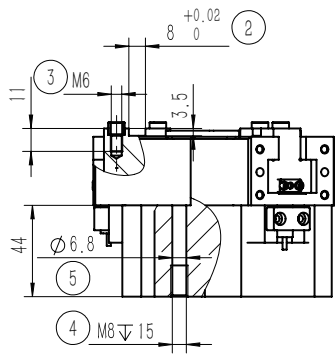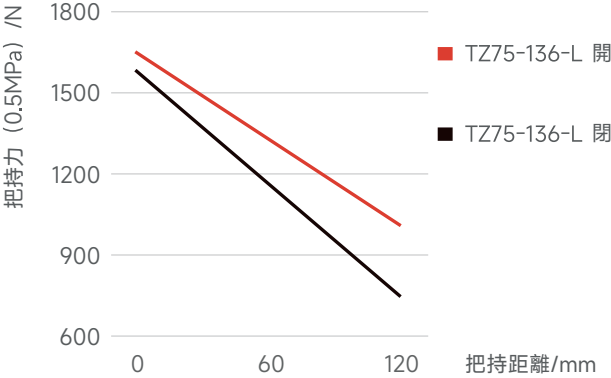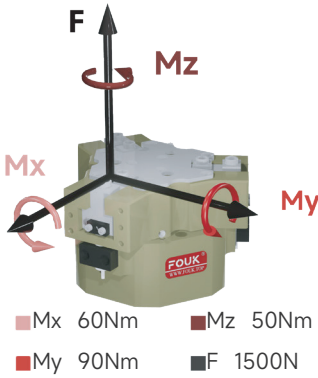

- ① 指定ピンスリーブ (標準装備)
- ② 指定スロット
- ③ 指取付穴
- ④ ⑤ ⑥ ハンド取付穴
- ⑥ ハンド定位穴
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置
- C 正圧ブローホール/グリース注入穴
- D 底部通気穴 (-Bタイプ)

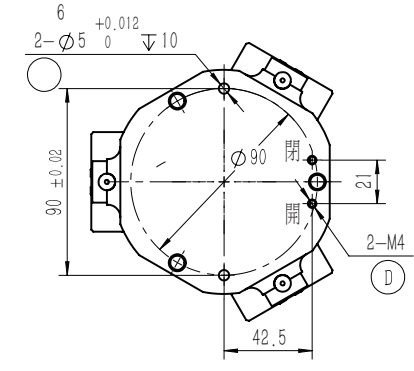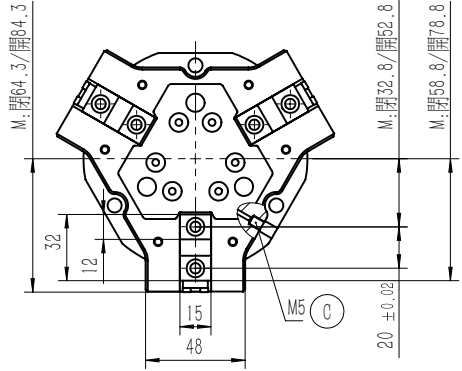

TZ 75 - 136 - L - B - C30 - P - H

シリーズ番号 TZ T形三指ハンド	シリンダ径	ハウジングの最大直径	ストロークが延長されました	底部通気 /側面通気	プッシュロッドの長さ C30 30mm C40 40mm / 推板を含みません	防塵カバーIP64 / 防塵カバーなし	高温耐性 H -5~240℃ / 0~60℃
----------------------	-------	------------	---------------	---------------	--	------------------------	------------------------------

インダクタンス接近センサー

IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m
IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m



各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	TZ75-136-L	単位
単側開閉範囲	20	mm
製品重量	2.1	kg
最大許容把持距離	120	mm
理論最大把持力: 開/閉	330P/316P	N
推奨ワーク重量	8	kg
開/閉時間	0.2/0.2	s
1回の開閉サイクルガス消費量	1.2	L


把持繰り返し精度/mm	± 0.02	ガス継ぎ口の規格	G1/8
使用空気圧範囲 /bar	3~7	使用環境温度範囲/℃	-5~60
IP 等級	40	最大許容単指重量/kg	1

TZ75-136-L-C30 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力75N、防塵ベルト推板のストロークが6であれば

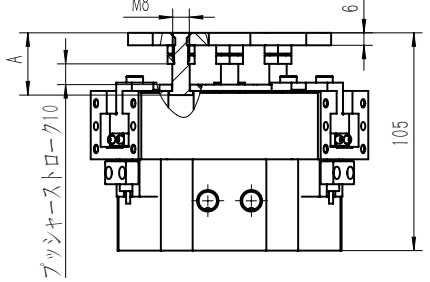

TZ75-136-L-B 底部通気

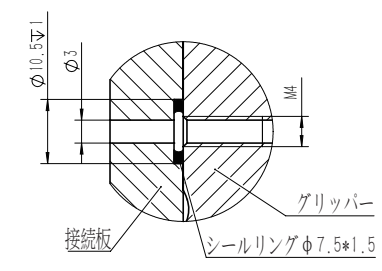

TZ75-136-L-P 防塵

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

