

トラスシステム盤型把持ユニットシリーズ FOUK-TE

TE40

TE40



TE 40 - FR36 - 96 - 0° - HE40

シリーズ番号 シリンダ径 指シリンダ型番 標準取付 0° 指シリンダ反転 90° 柔性補償ユニット 無刻印 柔性補償なし

インダクタンス接近センサー			インダクタンス接近センサー			磁気誘導接近センサー		
TG	IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m	チャック	IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m	MZC2-1V7NS-FU0	磁気誘導, NPN, 3セル2 m	
対応	IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m	ク対応	IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m	MZC2-1V7PS-FU0	磁気誘導, PNP, 3セル2 m	


*各回転ユニットに2つのセンサーを使用し、各ハンドに2つのセンサーを使用することをお勧めします
詳細はセンサー付録をご覧ください

TE40 回転ユニット

製品特性	パラメータ値	単位
有効トルク	2*P	N・m
推奨ワーク重量	1.5	kg
製品重量	2.1	kg
回転時間	0.6~1.1	sec
配気管ガス継ぎ口	M5	
緩衝装置	M12 × 1-10	
繰り返し位置決め精度	± 0.05	°
使用空気圧	4~6	bar
使用温度範囲	-5~60	°C
IP 等級	65	

FR36-96 チャック



製品特性	パラメータ値	単位
単側開閉範囲	8	mm
製品重量	0.5	kg
最大許容把持距離	110	mm
ガス継ぎ口の規格	M5	
理論最大把持力: 開/閉	100P/92P	N
開/閉時間	0.035/0.035	s
把持繰り返し精度	± 0.02	mm
使用空気圧範囲	3~8	bar
使用環境温度範囲	-5~60	°C
IP 等級	45	

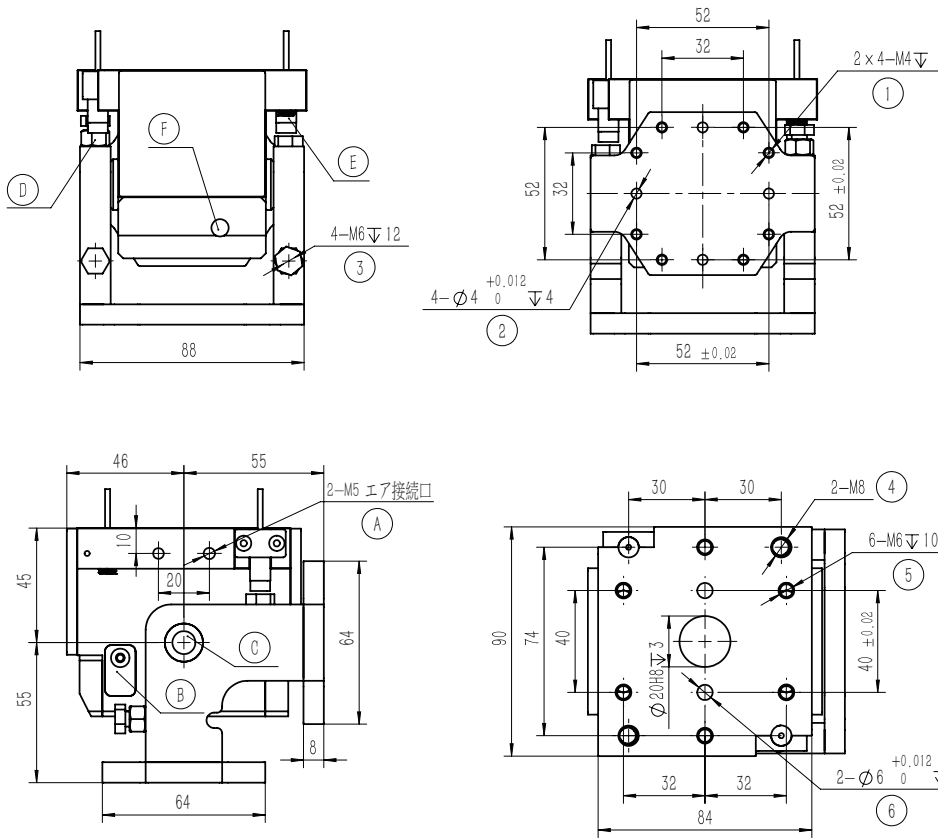

- ① ハンド取付ネジ穴
- ② ハンド取付定位ピンホール
- ③ 緩衝バルト
- ④ リミットボルト
- ⑤ スイニングシリンダ取付ネジ穴
- ⑥ スイニングシリンダ取付定位穴
- A 圧縮空気インタフェース
- B 緩衝器ロックエンドキャップ
- C 中空糸案内穴
- D 回転リミット
- E インダクタンス接近センサーの位置
- F 油圧緩衝器

TE40-FR36-96-0°標準取付

TE40-FR36-96-90°指シリンダ反転

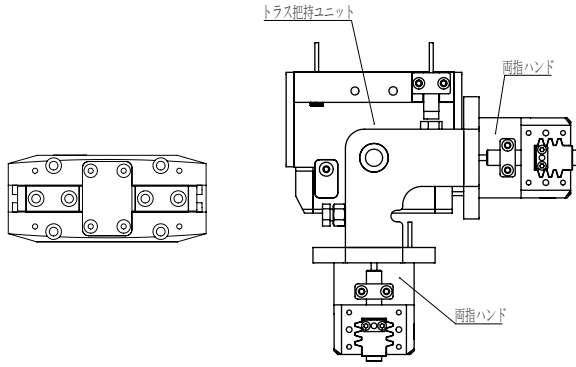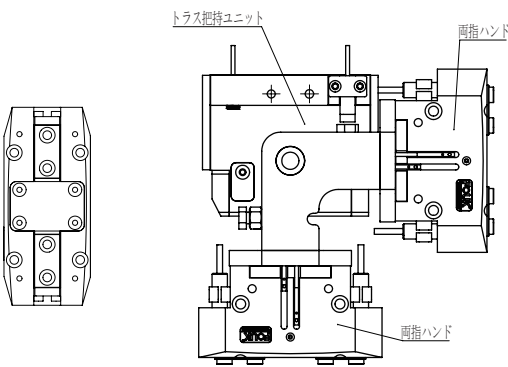

TE40-HE40

